OBJEKTMÖBLIERUNG

221 bis 234

Knürr Schrankprogramm

Hochwertig im Detail

Widerstandsfähige und leicht zu reinigende Oberflächen

Sichere Verriegelung durch Drehstangenschloss

Alle Kanten mit ABSUmleimer

Segmentbogengriff

Leichtgängige Schiebetüren

Optimale Nivellierung duch von innen justierbare Metallstellfüße

Robuste Softclose Scharniere mit Öffnungsbegrenzung (110°)

Schließanlagenfähige Dreholive

INDIVIDUELL KONFIGURIERBARES SCHLIESSSYSTEM

- Generalhauptschlüssel (GHS) schließt alle Kategorien.
- Wechselzylindersystem für das Schließsystem.
- Zukünftige Anpassungen sind möglich.

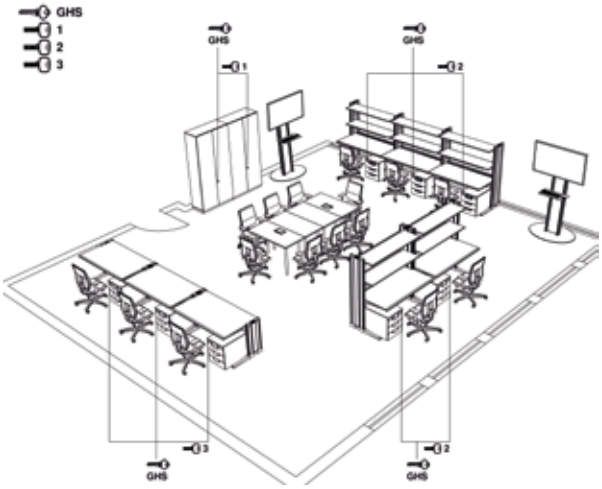

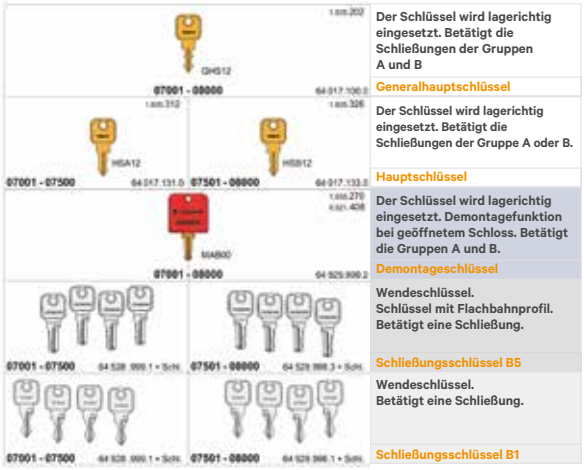

- Das Konturprofil garantiert einen hohen technischen Kopierschutz durch eine Prüfeinheit am Schlüssel und im Zylinder.
- Innerhalb der Schließanlage kombinierbar.
- Hochwertiges System mit attraktivem Preis - Leitungsverhältnis.
- Sicherheit durch höchste Produktqualität und eine lange Lebensdauer.

Oberflächen:

*Electrostatic discharge
(Elektrostatisch ableitfähig)

Ausführung .1 Lichtgrau
(Auf Anfrage .7 ESD Lichtgrau)

Ausführung .5 Buche

Individuell angepasstes
Oberflächendekor (auf Anfrage)

Knürr Schrankprogramm

Bestellprogramm - Flügeltürenschrank

Flügeltür- und Glasflügeltürenschrank
2 OH / 3 OH / 5 OH

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Türen mit Ganzmetallbändern mit Softclose- Automatik, Öffnungswinkel 110°
- Drehstangenschloss mit Griffolive und Wechselzylinder (schließanlagenfähig)
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle) RAL 9011 Schwarz, verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm bei allen Fächern
- Bei Glasflügeltür:
  Teilglastür: Holztür mit eingesetztem Einscheibensicherheitsglas, 4 mm

- **Farbe**

  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
  - Fronten Buchedecor

- **Lieferumfang**
  - 1 Vorwandschrank mit Flügeltür

  Bei Glastür:
  - 1 Vorwandschrank mit Teilglastür

- **Lieferzustand**
  - Montiert

- **Hinweis**
  - Türen mit Schließelement sind grundsätzlich bei allen Schränken rechts angeschlagen (RA). Ausführung Linksanschlag (LA) auf Anfrage.

B	H	Anz. Fachböden	OH	Typ	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
500	772	1	2	Tür	**00.321.400.x**	**00.321.600.x**	1 Stk
800	772	1	2	Flügeltür	**00.321.401.x**	**00.321.601.x**	1 Stk
1000	772	1	2	Flügeltür	**00.321.402.x**	**00.321.602.x**	1 Stk
1200	772	1	2	Flügeltür	**00.321.403.x**	**00.321.603.x**	1 Stk
500	1352	2	3	Tür	**00.321.404.x**	**00.321.604.x**	1 Stk
800	1352	2	3	Flügeltür	**00.321.405.x**	**00.321.605.x**	1 Stk
1000	1352	2	3	Flügeltür	**00.321.406.x**	**00.321.606.x**	1 Stk
1200	1352	2	3	Flügeltür	**00.321.407.x**	**00.321.607.x**	1 Stk
500	2064	4	5	Tür	**00.321.408.x**	**00.321.608.x**	1 Stk
800	2064	4	5	Flügeltür	**00.321.409.x**	**00.321.609.x**	1 Stk
1000	2064	4	5	Flügeltür	**00.321.410.x**	**00.321.610.x**	1 Stk
1200	2064	4	5	Flügeltür	**00.321.411.x**	**00.321.611.x**	1 Stk
500	772	1	2	Glastür	**00.321.420.x**	**00.321.620.x**	1 Stk
800	772	1	2	Glasflügeltür	**00.321.421.x**	**00.321.621.x**	1 Stk
1000	772	1	2	Glasflügeltür	**00.321.422.x**	**00.321.622.x**	1 Stk
1200	772	1	2	Glasflügeltür	**00.321.423.x**	**00.321.623.x**	1 Stk
500	1352	2	3	Glastür	**00.321.424.x**	**00.321.624.x**	1 Stk
800	1352	2	3	Glasflügeltür	**00.321.425.x**	**00.321.625.x**	1 Stk
1000	1352	2	3	Glasflügeltür	**00.321.426.x**	**00.321.626.x**	1 Stk
1200	1352	2	3	Glasflügeltür	**00.321.427.x**	**00.321.627.x**	1 Stk
500	2064	4	5	Glastür	**00.321.428.x**	**00.321.628.x**	1 Stk
800	2064	4	5	Glasflügeltür	**00.321.429.x**	**00.321.629.x**	1 Stk
1000	2064	4	5	Glasflügeltür	**00.321.430.x**	**00.321.630.x**	1 Stk
1200	2064	4	5	Glasflügeltür	**00.321.431.x**	**00.321.631.x**	1 Stk



500 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)



800 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)



1000 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)



1200 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)



500 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)

800 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)

1000 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)



1200 x 2064 mm
(Abb. 5 OH)

Übersicht Bemaßung:

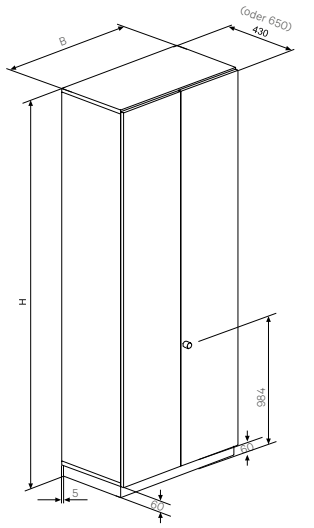

Flügeltürenaufsatzschrank
2 OH / 3 OH

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Türen mit Ganzmetallbändern mit Softclose- Automatik, Öffnungswinkel 110°
- Drehstangenschloss mit Griffolive und Wechselzylinder (schließanlagenfähig)
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle) RAL 9011 Schwarz, verstellbar im 32 mm Raster,Tragfähigkeit 75 kg/qm bei allen Fächern
- Bei Glasflügeltür:
  Teilglastür: Holztür mit eingesetztem Einscheibensicherheitsglas, 4 mm

- **Farbe**

  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
  - Fronten Buchedecor

- **Lieferumfang**
  - 1 Vorwandschrank mit Flügeltür

  Bei Glasflügeltür:
  - 1 Vorwandschrank mit Teilglastüren

- **Lieferzustand**
  - Montiert

- **Hinweis**
  - Türen mit Schließelement sind grundsätzlich bei allen Schränken rechts angeschlagen (RA). Ausführung Linksanschlag (LA) auf Anfrage.
  - Weiteres Zubehör wie z.B. Garderobenstangen auf Anfrage.


500 x 1292 mm


800 x 1292 mm


1000 x 1292 mm


1200 x 1292 mm



B	H	Anz. Fachböden	OH	Typ	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
500	712	1	2	Tür	**00.321.412.x**	**00.321.612.x**	1 Stk
800	712	1	2	Flügeltür	**00.321.413.x**	**00.321.613.x**	1 Stk
1000	712	1	2	Flügeltür	**00.321.414.x**	**00.321.614.x**	1 Stk
1200	712	1	2	Flügeltür	**00.321.415.x**	**00.321.615.x**	1 Stk
500	1292	2	3	Tür	**00.321.416.x**	**00.321.616.x**	1 Stk
800	1292	2	3	Flügeltür	**00.321.417.x**	**00.321.617.x**	1 Stk
1000	1292	2	3	Flügeltür	**00.321.418.x**	**00.321.618.x**	1 Stk
1200	1292	2	3	Flügeltür	**00.321.419.x**	**00.321.619.x**	1 Stk
500	712	1	2	Glastür	**00.321.432.x**	**00.321.632.x**	1 Stk
800	712	1	2	Glasflügeltür	**00.321.433.x**	**00.321.633.x**	1 Stk
1000	712	1	2	Glasflügeltür	**00.321.434.x**	**00.321.634.x**	1 Stk
1200	712	1	2	Glasflügeltür	**00.321.435.x**	**00.321.635.x**	1 Stk
500	1292	2	3	Glastür	**00.321.436.x**	**00.321.636.x**	1 Stk
800	1292	2	3	Glasflügeltür	**00.321.437.x**	**00.321.637.x**	1 Stk
1000	1292	2	3	Glasflügeltür	**00.321.438.x**	**00.321.638.x**	1 Stk
1200	1292	2	3	Glasflügeltür	**00.321.439.x**	**00.321.639.x**	1 Stk

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
BE= Büroeinheit = 50 mm
OH = Ordnerhöhe = mind. 325 mm
Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

LA = Linksanschlag
RA = Rechtsanschlag

SL = Schubladen
SE = Schubladeneinheit

1 SE = 32 mm

Regalschrank
2 OH / 3 OH / 5 OH

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle) RAL 9011 Schwarz, verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm bei allen Fächern

- **Farbe**
  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
- **Lieferumfang**
  - 1 Regalschrank
- **Lieferzustand**
  - Montiert

500 x 2064 mm


800 x 2064 mm


1000 x 2064 mm


1200 x 2064 mm

B	H	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
500	772	1	2	**00.321.440.x**	**00.321.640.x**	1 Stk
800	772	1	2	**00.321.441.x**	**00.321.641.x**	1 Stk
1000	772	1	2	**00.321.442.x**	**00.321.642.x**	1 Stk
1200	772	1	2	**00.321.443.x**	**00.321.643.x**	1 Stk
500	1352	2	3	**00.321.444.x**	**00.321.644.x**	1 Stk
800	1352	2	3	**00.321.445.x**	**00.321.645.x**	1 Stk
1000	1352	2	3	**00.321.446.x**	**00.321.646.x**	1 Stk
1200	1352	2	3	**00.321.447.x**	**00.321.647.x**	1 Stk
500	2064	4	5	**00.321.448.x**	**00.321.648.x**	1 Stk
800	2064	4	5	**00.321.449.x**	**00.321.649.x**	1 Stk
1000	2064	4	5	**00.321.450.x**	**00.321.650.x**	1 Stk
1200	2064	4	5	**00.321.451.x**	**00.321.651.x**	1 Stk

Regalaufsatzschrank
2 OH / 3 OH

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle) RAL 9011 Schwarz, verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm bei allen Fächern

- **Farbe**
  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
- **Lieferumfang**
  - 1 Regalschrank
- **Lieferzustand**
  - Montiert


500 x 1292 mm


800 x 1292 mm


1000 x 1292 mm


1200 x 1292 mm

B	H	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
500	712	1	2	**00.321.452.x**	**00.321.652.x**	1 Stk
800	712	1	2	**00.321.453.x**	**00.321.653.x**	1 Stk
1000	712	1	2	**00.321.454.x**	**00.321.654.x**	1 Stk
1200	712	1	2	**00.321.455.x**	**00.321.655.x**	1 Stk
500	1292	2	3	**00.321.456.x**	**00.321.656.x**	1 Stk
800	1292	2	3	**00.321.457.x**	**00.321.657.x**	1 Stk
1000	1292	2	3	**00.321.458.x**	**00.321.658.x**	1 Stk
1200	1292	2	3	**00.321.459.x**	**00.321.659.x**	1 Stk

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
BE= Büroeinheit = 50 mm
OH = Ordnerhöhe = mind. 325 mm
Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

LA = Linksanschlag
RA = Rechtsanschlag

SL = Schubladen
SE = Schubladeneinheit

1 SE = 32 mm

Druckerschrank

- Druckerschrank:
  Breite 1200 mm
  Tiefe 650 mm
  Höhe 750 mm
- Mit schwarzen Kabeleinführungssets, Durchmesser 80mm, hinten mittig in der Deckplatte und seitlich hinten unten
- Zwischenboden hinten verkürzt zur Kabelführung
- Schiebetüren mit Segmentbogengriffen
- 28 mm Deckplatte mit umlaufend ABS-Kante

- **Material/Oberfläche**
  - Verleimter Holzkorpus, Dreischicht – Gütespanplatte FP/Y E1 Ausführung, direkt beschichtet, Brandschutzklasse B 2 Korpus Lichtgrau
  - Durch 4 Stellschrauben höhenjustierbar
  - Alle Schränke abschließbar mit Zylinderschloss
  - Mit Mittelwand
  - Segmentbogengriff matt vernickelt
- **Farbe**
  - Korpus und Fachboden: RAL 7035 Lichtgrau
  - Deckplatte: RAL 7035 Lichtgrau mit schwarzen Umleimer
- **Lieferumfang**
  - 1 Druckerschrank
- **Lieferzustand**
  - Komplett montiert

B	H	T	Bestell-Nr.	VE
1200	750	650	**00.320.072.1**	1 Stk.

Druckerschrank ECO

- Stabiler verleimter Korpus
- 4 Stellfüße zur standfesten Aufstellung
- Kabeldurchführungen in Deckund Bodenplatte zu Drucker und Doppelboden
- 28 mm Deckplatte mit umlaufend ABS-Kante

- **Farbe**
  - Korpus und Fachboden: RAL 7035 Lichtgrau
  - Deckplatte: RAL 7035 Lichtgrau mit schwarzen Umleimer
- **Lieferumfang**
  - 1 Druckerschrank

B	H	T	Bestell-Nr.	VE
600	750	630	**00.320.210.1**	1 Stk.
1200	750	630	**00.320.211.1**	1 Stk.

Stehpult, achteckig

CIC20035

- Stehpult für Besprechungen verwendbar
- Stehpult achteckig mit Ablagemöglichkeit für Ordner und Equipment
- Verleimter Korpus

- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte, Korpus und Fachböden Dreischicht – Gütespanplatte FP/Y E1-Ausführung direkt beschichtet, Brandschutzklasse B2
- **Normen**
  - EN 438 Klasse für Beschichtungsmaterial
- **Farbe**
  - Tischplatte, Korpus und Fachböden: Lichtgrau
- **Lieferumfang**
  - 1 Stehpult
- **Lieferzustand**
  - Montiert
- **Hinweis**
  - Auf Anfrage ESD-Ausführung

B	H	T	Bestell-Nr.	VE
1295	1150	1295	**01.315.722.1**	1 Stk.

Schiebetürenschrank
2 OH / 3 OH



1200 x 1352 mm 1200 x 772 mm

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Schränke mit Mittelwand
- Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Türen mit mit leichtgängigen Rollenlaufwerken, Druckzylinderschloss mit Wechselzylinder (schließanlagenfähig), Metall- Segmentbogengriff 160 mm
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle), verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75kg/qm

- **Farbe**

  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
  - Fronten Buchedecor
  - Segmentbogengriff matt vernickelt

- **Lieferumfang**
  - 1 Vorwandschrank mit Schiebetüren

- **Lieferzustand**
  - Montiert

B	H	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
1200	772	1	2	**00.321.460.x**	**00.321.660.x**	1 Stk
1200	1352	2	3	**00.321.461.x**	**00.321.661.x**	1 Stk

Schiebetürenaufsatzschrank
2 OH / 3 OH



1200 x 1292 mm 1200 x 712 mm

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Schränke mit Mittelwand
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Türen mit mit leichtgängigen Rollenlaufwerken, Druckzylinderschloss mit Wechselzylinder (schließanlagenfähig), Metall- Segmentbogengriff 160 mm
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle), verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75kg/qm

- **Farbe**

  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
  - Fronten Buchedecor
  - Segmentbogengriff matt vernickelt

- **Lieferumfang**
  - 1 Vorwandschrank mit Schiebetüren

- **Lieferzustand**
  - Montiert

B	H	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
1200	712	1	2	**00.321.462.x**	**00.321.662.x**	1 Stk
1200	1292	2	3	**00.321.463.x**	**00.321.663.x**	1 Stk

Querrolladenschrank
2 OH / 3 OH


1200 x 1352 mm


1200 x 772 mm

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Rolladen aus leichtgängigen Kunststofflamellen, von rechts nach links, Zylinderschloss mit Wechselzylinder (schließanlagenfähig), Segmentbogengriffe 160 mm in Metall
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle), verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm
- Keine leitfähige Ausführung möglich

- **Farbe**

  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
  - Querrolladen Silber
  - Segmentbogengriff matt vernickelt

- **Lieferumfang**
  - 1 Querrolladenschrank

- **Lieferzustand**
  - Montiert

B	H	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
1200	772	1	2	**00.321.470.x**	**00.321.670.x**	1 Stk
1200	1352	2	3	**00.321.471.x**	**00.321.671.x**	1 Stk

Querrolladenaufsatzschrank
2 OH / 3 OH


1200 x 1292 mm


1200 x 712 mm

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Rolladen aus leichtgängigen Kunststofflamellen, von rechts nach links, Zylinderschloss mit Wechselzylinder (schließanlagenfähig), Segmentbogengriff 160 mm in Metall
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Metallfachböden (siehe Tabelle), verstellbar im 32 mm Raster, Tragfähigkeit 75 kg/qm
- Keine leitfähige Ausführung möglich

- **Farbe**

  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
  - Querrolladen Silber
  - Segmentbogengriff matt vernickelt

- **Lieferumfang**
  - 1 Vorwandschrank mit Querrolladen

- **Lieferzustand**
  - Montiert

B	H	T	Anz. Fachböden	OH	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
1200	712	430	1	2	**00.321.472.x**	**00.321.672.x**	1 Stk
1200	1292	430	2	3	**00.321.473.x**	**00.321.673.x**	1 Stk

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
BE= Büroeinheit = 50 mm
OH = Ordnerhöhe = mind. 325 mm
Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

LA = Linksanschlag
RA = Rechtsanschlag

SL = Schubladen
SE = Schubladeneinheit

1 SE = 32 mm

Schubladenschrank
2 SL / 3 SL/ 4 SL / 5 SL / 7 SL / 9 SL

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Ausführung Schubladenschrank (1 SE = 32 mm)
- Führungen: Teleskopschienen Vollauszug mit Softclose-Automatik
- Belastbarkeit 650 N
- Schubladeninnenmaß Tiefe = 326 mm
- Schubladennutzbreite = Schrankbreite-110 mm
- Schubladen aus pulverbeschichtetem Stahlblech Höhe 91 mm, schwarz
- Blenden mit Segmentbogengriffen in Metall
- Viele kundenspezifische Varianten über variable Blendenhöhen
- Obere Blende mit Zylinderschloss mit Wechselzylinder
- Gegenseitige Auszugsperre, Kippsicherung durch integriertes Gegengewicht

- **Farbe**

  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
  - Fronten Buchedecor
  - Segmentbogengriff matt vernickelt

- **Lieferumfang**
  - 1 Schubladenschrank

- **Lieferzustand**
  - Montiert

B	H	SL	Schubladeneinteilung (1 SE = 32 mm)	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
800	772	2	11 SE oben / 1 x 11 SE	**00.321.474.x**	**00.321.674.x**	1 Stk
800	772	3	7 SE oben / 1 x 7 SE / 1 x 8 SE	**00.321.475.x**	**00.321.675.x**	1 Stk
800	772	4	7 SE oben / 2 x 4 SE / 1 x 7 SE	**00.321.476.x**	**00.321.676.x**	1 Stk
800	772	4	7 SE oben / 3 x 5 SE	**00.321.477.x**	**00.321.677.x**	1 Stk
800	1352	4	7 SE oben / 3 x 11 SE	**00.321.478.x**	**00.321.678.x**	1 Stk
800	1352	5	7 SE oben / 3 x 8 SE / 1 x 9 SE	**00.321.479.x**	**00.321.679.x**	1 Stk
800	1352	7	7 SE oben / 3 x 4 SE / 2 x 6 SE / 1 x 9 SE	**00.321.480.x**	**00.321.680.x**	1 Stk
800	1352	9	7 SE oben / 7 x 4 SE / 1 x 5 SE	**00.321.481.x**	**00.321.681.x**	1 Stk
1000	772	2	11 SE oben / 1 x 11 SE	**00.321.482.x**	**00.321.682.x**	1 Stk
1000	772	3	7 SE oben / 1 x 7 SE / 1 x 8 SE	**00.321.483.x**	**00.321.683.x**	1 Stk
1000	772	4	7 SE oben / 2 x 4 SE / 1 x 7 SE	**00.321.484.x**	**00.321.684.x**	1 Stk
1000	772	4	7 SE oben / 3 x 5 SE	**00.321.485.x**	**00.321.685.x**	1 Stk
1000	1352	4	7 SE oben / 3 x 11 SE	**00.321.486.x**	**00.321.686.x**	1 Stk
1000	1352	5	7 SE oben / 3 x 8 SE / 1 x 9 SE	**00.321.487.x**	**00.321.687.x**	1 Stk
1000	1352	7	7 SE oben / 3 x 4 SE / 2 x 6 SE / 1 x 9 SE	**00.321.488.x**	**00.321.688.x**	1 Stk
1000	1352	9	7 SE oben / 7 x 4 SE / 1 x 5 SE	**00.321.489.x**	**00.321.689.x**	1 Stk
1200	772	2	11 SE oben / 1 x 11 SE	**00.321.490.x**	**00.321.690.x**	1 Stk
1200	772	3	7 SE oben / 1 x 7 SE / 1 x 8 SE	**00.321.491.x**	**00.321.691.x**	1 Stk
1200	772	4	7 SE oben / 2 x 4 SE / 1 x 7 SE	**00.321.492.x**	**00.321.692.x**	1 Stk
1200	772	4	7 SE oben / 3 x 5 SE	**00.321.493.x**	**00.321.693.x**	1 Stk
1200	1352	4	7 SE oben / 3 x 11 SE	**00.321.494.x**	**00.321.694.x**	1 Stk
1200	1352	5	7 SE oben / 3 x 8 SE / 1 x 9 SE	**00.321.495.x**	**00.321.695.x**	1 Stk
1200	1352	7	7 SE oben / 3 x 4 SE / 2 x 6 SE / 1 x 9 SE	**00.321.496.x**	**00.321.696.x**	1 Stk
1200	1352	9	7 SE oben / 7 x 4 SE / 1 x 5 SE	**00.321.497.x**	**00.321.697.x**	1 Stk

22 SE

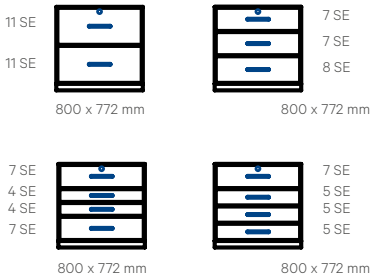

40 SE

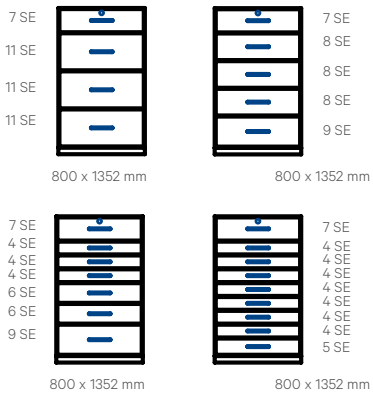

Hängeregisterschrank
2 SL / 3 SL


800 x 1352 mm

800 x 772 mm

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13mm stark, als Sichtrückwand
- Kanten 2mm ABS, gerundet
- Hängerahmen aus pulverbeschichtetem Stahlblech, schwarz, auf Teleskopvollauszug, Belastbarkeit 650 N
- Mit Softclose-Automatik
- Blenden mit Segmentbogengriffen 160 mm in Metall
- Obere Blende mit Zylinderschloss mit Wechselzylinder
- Gegenseitige Auszugsperre, Kippsicherung durch integriertes Gegengewicht

- **Farbe**

  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
  - Fronten Buchedecor
  - Segmentbogengriff matt vernickelt

- **Lieferzustand**
  - Montiert

B	H	SL	Bestell-Nr. (T 430)	Bestell-Nr. (T 650)	VE
800	772	2	**00.321.498.x**	**00.321.698.x**	1 Stk.
800	1352	3	**00.321.499.x**	**00.321.699.x**	1 Stk.

Wertfachschrank
mit 8 Schließfächer

- Komplett verleimter und gedübelter Korpus aus melaminharzbeschichteter Feinspanplatte nach EN 14322
- Umlaufender, vormontierter Sockel mit Metallhöhenverstellern zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Eingenutete, verleimte Rückwand, 13 mm stark, als Sichtrückwand
- 8 Türen (4 LA 4 RA) mit Ganzmetallbändern mit Softclose-Automatik, Öffnungswinkel 110°
- Flächenbündiges Schloß mit Wechselzylinder
- Kanten 2 mm ABS, gerundet
- Mitteltrennwand und fest montierte Zwischenböden

- **Farbe**

  Bestellendziffer .1:
  - Komplett Lichtgrau

  Bestellendziffer .5:
  - Korpus RAL 7021 Schwarzgrau
  - Fronten Buchedecor

- **Lieferumfang**
  - 1 Wertfachschrank mit Flügeltüren verschieden schließend

- **Lieferzustand**
  - Montiert

- **Hinweis**
  - Bitte fragen Sie auch nach persönlichen Schubfächern zur Montage am Leitstellentisch.

B	H	T	Bestell-Nr.	VE
1200	2064	430	**00.321.500.x**	1 Stk.

Bemaßung in mm: B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
BE= Büroeinheit = 50 mm
OH = Ordnerhöhe = mind. 325 mm
Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

LA = Linksanschlag
RA = Rechtsanschlag

SL = Schubladen
SE = Schubladeneinheit

1 SE = 32 mm

KNÜRR® SITZ-/STEH-ARBEITSPLATZ

Die Grundlage für einen gesunden Büro-Arbeitsplatz



Dreiteilige Teleskopsäule



Taster zur elektromotorischen Höhenverstellung

Zubehör:

Rollcontainer

Vertikales Kabel-management



Horizontales Kabel-management

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
HV-Arbeitsplatz, lichtgrau	**04.322.225.A**	1 Stk
HV-Arbeitsplatz, nelson oak	**04.322.225.B**	1 Stk
Vertikales Kabelmanagement	**04.322.231.9**	1 Stk
Horizontales Kabelmanagement	**04.322.235.9**	1 Stk
Rollcontainer 1/3x3 BE, T600	**00.321.550.1**	1 Stk
Rollcontainer 1/3/6 BE, T600	**00.321.551.1**	1 Stk

Sitz-/Steh-Arbeitsplätze vs. Höhenfixen Arbeitsplätzen

Noch werden mindestens 80 Prozent der Arbeit an Bildschirmen im Sitzen ausgeführt. Durch dauerhaftes Sitzen, ungünstige und eingeschränkte Sitzhaltung, einseitige Bewegungen und sogenannte Zwangshaltungen wird der Stütz- und Bewegungsapparat im Nacken-, Schulter- und Rückenbereich erheblich belastet.

Zahlreiche arbeitsmedizinische Studien belegen: Im Büro sollte jede Möglichkeit zu mehr Bewegung bei der Arbeit genutzt werden, denn zwei Drittel aller Nutzer von Sitz-Steh-Tischen haben nachweislich weniger Beschwerden im Rücken- und Nackenbereich. Arbeitsmediziner berichten von etwa 40 Prozent weniger Ausfallzeiten durch Arbeits-unfähigkeit. Der Wechsel von Sitzen und Stehen beim Arbeiten fördert das allgemeine Wohlbefinden, Herz und Kreislauf werden aktiviert, einer Muskelinaktivität wird vorgebeugt. Damit nicht genug: Sitz-/Steh-Arbeitsplätze tragen nachweislich zu besserer Motivation und Arbeits-zufriedenheit der Mitarbeiter bei – ihre Leistung steigt um bis zu 20 Prozent.

- **Entlastung der Wirbelsäule**
- **Aktivierung des Herz-Kreislauf-Systems**
- **Für jeden Büro-Arbeitsplatz**
- **Förderung der Motivation und Leistung**
- **Reduktion von krankheitsbedingten Ausfalltagen**
- **Für alle Körpergrößen**
- **Elektromotorisch höhenverstellbar**

- **Dreiteilige Teleskopsäule**
- **Umgebungstemperatur am Aufstellungsort: +10° bis +40 (nur für trockene Räume geeignet)**
- **Versorgung: 230V / 50Hz**
- **Stromaufnahme: max. 350W (Standby: 0,1W)**
- **Einschaltdauer: 10% ~ 6 min./H oder 2 min. Dauerbetrieb bei Volllast**
- **Hubgeschwindigkeit: max. 38mm/s (ohne Last)**
- **Verstellbereich: 630 mm - 1270 mm (640 mm Hub)**
- **Geräuschentwicklung: < 55dB**
- **Stabiles Grundgestell mit breitenvariabler Stahltraverse**
- **Tischplatte 30 mm, HPL - Beschichtet mit 3 mm ABS-Umleimer**
- **Abmessungen: BxT 1600 x 800 mm**
- **Flächenlast: 80 kg**
- **Verpackungseinheiten zur einfachen Selbstmontage**

knürr
World of control rooms

knuerr-consoles.com | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2024 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

09.991.116.0.000001 • MKA4LODEcons Rev.9-01/2024