STÜHLE

205 bis 214

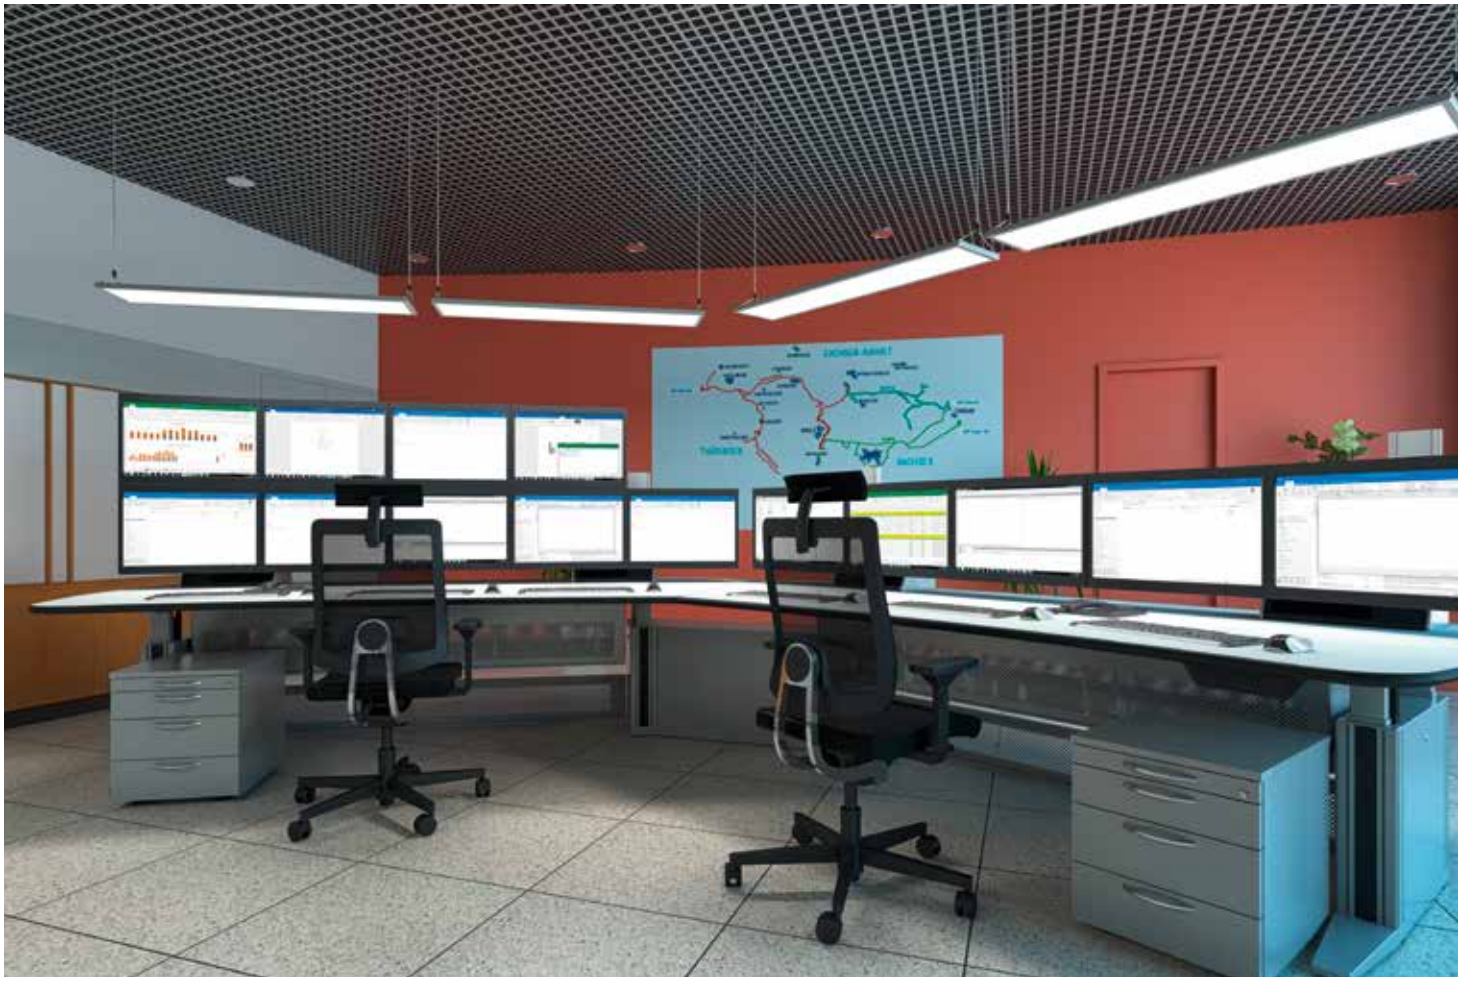

Bezeichung	Svenstol S5	Svenstol S6	Mr.24	Operator	RECARO Guard	RH Secur 24
Art.Nr.	**00.350.098.1** **00.350.098.9**	**00.350.099.1** **00.350.099.9**	**00.350.073.9**	**00.350.031.9 +** **00.350.035.9**	**00.350.072.1**	**00.350.078.9**
Max. Nutzergewicht	150 kg (200 kg optional)	150 kg (200 kg optional)	200kg	150 kg	150kg	200 kg
Schiebesitz	ja	ja	ja	ja	ja	optional
Sitzbreite	550 mm	550 mm	470 mm	495 mm	550 mm	410 mm
Sitzmechanik	activePlus-Mechanik mit Torsionsfeder	activePlus-Mechanik mit Torsionsfeder	Similarmechanik	Similarmechanik	Synchronmechanik mit Federkraft-Einstellung	verstärkte Mechanik (gehärteter Stahlblock)
Nackenstütze	höhen- / neigungsverstellbar und 180° drehbar	höhen- / neigungsverstellbar und 180° drehbar	höhenverstellbar, Echtleder	höhenverstellbar, Lederimitat	höhen- / neigungsverstellbar	höhen- / neigungsverstellbar
Rückenlehne	comfortPlus-Polsterung Winkel zur Sitzfläche um 25° verstellbar 2 Luftkammern mit Handpumpe, höhenverstellbar verstellbarer Anlehndruck	comfortPlus-Polsterung Winkel zur Sitzfläche um 25° verstellbar 2 Luftkammern mit Handpumpe, höhenverstellbar verstellbarer Anlehndruck	Rückenlehne verstellbar und mit Polsterung höhenverstellbare Lordosenstütze verstellbarer Anlehndruck	Rückenlehne mit Membranbespannung oder Polsterung höhenverstellbare Lordosenstütze verstellbarer Anlehndruck	manuell verstellbar, mit Polsterung Zweikammer-Luftbeckenstütze, höhenverstellbar verstellbarer Anlehndruck	Lorddosenstütze parallel in Höhe und Tiefe verstellbar Ergonomisch geformte Rückenlehne
Armlehnen	Klapparmlehnen mit Rastfunktion	Klapparmlehnen mit Rastfunktion	3-D verstellbar, mit Softtouchauflage	3-D verstellbar, mit Softtouchauflage	Klapp-Armlehnen verstellbar	klappbar
Bezug	Teilleder / Climatex Stoff 500.000 Scheuerzyklen	Volleder	Stoff (72% Cradura, 16% Schurwolle, 12% Cellulose) 150.000 Scheuerzyklen	Stoff (72% Cradura, 16% Schurwolle, 12% Cellulose) 150.000 Scheuerzyklen	Kunstleder / Stoff 150.000 Scheuerzyklen	Kunstleder / Stoff 1 Mio. Scheuerzyklen
Lordosenstütze	ja (2-Kammer Luftsystem)	Ja (2-Kammer Luftsystem)	ja (Tiefen- und Höheneinstellbar)	ja (Höheneinstellbar)	ja	ja
Sitzhöhenverstellung	440-650 mm	440-650 mm	420-520 mm	420-520 mm	420-520 mm	400-520 mm
Rollen	Weich, für harten Boden	Weich, für harten Boden	Weich, für harten Boden	Weich, für harten Boden	Weich, für harten Boden	Weich, für harten Boden
Zertifikate	GS, British Standard, IGR	GS, British Standard, IGR	GS, British Standard, ANSI, AGR	GS, British Standard, ANSI, AGR	GS, British Standard	GS, British Standard

Bemaßung in mm:
B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge
HE = Anzahl genormte Höheneinheiten,1 HE = 44,45 mm
19"= 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)
VE = Verpackungseinheit
kg = Gewicht

Umrechnung:
1 inch = 25,4 mm
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

24/7

Svenstol S5

- Speziell für Leitstellenarbeitsplätze konzipiert, langlebig, ergonomisch und belastbar
- Höchster Sitzkomfort durch breite ergonomisch geformte comfortPlus- Polsterung
- Kopfstütze in Höhe einstellbar und um 180° gedreht montierbar
- Neigung der Rückenlehne 0-25 Grad
- Klapparmlehnen, schnell einstellbar mit Rastfunktion, zurückklappbar und um 6 cm in der Höhe verstellbar
- Hochbelastbare Mechanik mit Freischwingfunktion, Sitzneigung arretierbar, Winkelbewegung: -6° bis +19°
- Gewichtseinstellung (Rückendruck) von 45-150 Kg, Tragkraft GS u. TÜV geprüft von 200 Kg
- Extra starke Gasfeder für Höhenverstellung mit Tiefenfederung
- Extra großes Fußkreuz (72cm) mit 6 Armen für höchste Standsicherheit (kippstabil)
- Dynamisches und statisches Sitzen möglich
- Pneumatische Doppelkammer-Lordosenstütze
- Weiche Rollen für harte Böden

- **Technische Daten**
  - Breite und Höhe der Rückenlehne 510 x 650 mm
  - Breite und Tiefe der Sitzfläche 550 x 410 - 510 mm (10cm Schiebesitz)
  - Breite und Länge der Klapp-Armlehnen 70 x 380 mm
  - Höhenverstellbereich der Kopfstütze 0 – 170 mm
- **Material**
  Bezugsarten:
  - Stoff Climatex schw. 24/7 m. Lederkopfstütze,
  - Teilleder, Climatex schw. m. Lederkopfstütze,
  - Vollleder (Rindsleder) schwarz
- **Farbe**
  - Bezug: Schwarz
  - Nähte: Schwarz
  - Fußkreuz: Alu poliert
- **Lieferumfang**
  - 1 Leitstellenstuhl Svenstol S5
- **Lieferzustand**
  - Montiert, im Karton und/oder auf Palette
- **Hinweis**
  - Für weiche Böden können harte Rollen bestellt werden (5 Jahre Vollgarantie im 24/7 Einsatz)
  - Auch als Version 150+ erhältlich, Gewichtseinstellung (Rückendruck) von 45-200 Kg, Tragkraft GS u. TÜV geprüft bis 230 Kg.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Leitstellenstuhl Svenstol S5 mit klappbaren Armlehnen	**00.350.098.1**	1 Stk.
Leitstellenstuhl Svenstol S5 mit klappbaren u. höhenverstellbaren Armlehnen	**00.350.098.9**	1 Stk.

24/7

Svenstol S6

- Speziell für Leitstellenarbeitsplätze konzipiert, langlebig, ergonomisch und belastbar
- Höchster Sitzkomfort durch breite ergonomisch geformte comfortPlus- Polsterung
- Kopfstütze in Höhe einstellbar und um 180° gedreht montierbar
- Neigung der Rückenlehne 0-25 Grad
- Klapparmlehnen, schnell einstellbar mit Rastfunktion, zurückklappbar und um 6 cm in der Höhe verstellbar
- Hochbelastbare Mechanik mit Freischwingfunktion, Sitzneigung arretierbar, Winkelbewegung: -6° bis +19°
- Gewichtseinstellung (Rückendruck) von 45-150 Kg, Tragkraft GS u. TÜV geprüft von 200 Kg
- Extra starke Gasfeder für Höhenverstellung mit Tiefenfederung
- Extra großes Fußkreuz (72cm) mit 6 Armen für höchste Standsicherheit (kippstabil)
- Dynamisches und statisches Sitzen möglich
- Pneumatische Doppelkammer-Lordosenstütze
- Weiche Rollen für harte Böden

- **Technische Daten**
  - Breite und Höhe der Rückenlehne 510 x 650 mm
  - Breite und Tiefe der Sitzfläche 550 x 410 - 510 mm (10cm Schiebesitz)
  - Breite und Länge der Klapp-Armlehnen 70 x 380 mm
  - Höhenverstellbereich der Kopfstütze 0 – 170 mm
- **Material**
  - Bezug: Volleder (Rindsleder) schwarz
- **Farbe**
  - Schwarz
  - Nähte: Schwarz
  - Fußkreuz: Alu poliert
- **Lieferumfang**
  - 1 Leitstellenstuhl Svenstol S6
- **Lieferzustand**
  - Montiert, im Karton und/oder auf Palette
- **Hinweis**
  - Für weiche Böden können harte Rollen bestellt werden (5 Jahre Vollgarantie im 24/7 Einsatz)
  - Auch als Version 150+ erhältlich, Gewichtseinstellung (Rückendruck) von 45-200 Kg, Tragkraft GS u. TÜV geprüft bis 230 Kg.

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Leitstellenstuhl Svenstol S6 mit klappbaren Armlehnen	**00.350.099.1**	1 Stk.
Leitstellenstuhl Svenstol S6 mit klappbaren u. höhenverstellbaren Armlehnen	**00.350.099.9**	1 Stk.

Bemaßung in mm:
B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge
HE = Anzahl genormte Höheneinheiten,1 HE = 44,45 mm
19"= 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)
VE = Verpackungseinheit
kg = Gewicht

Umrechnung:
1 inch = 25,4 mm
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

24/7

24/7 Leitstellenstuhl Mr. 24

- Unser Topseller im Leitstellenbereich
- Sitz- und Rückenpolster großzügig dimensioniert für hohen Sitzkomfort
- Hohe Rückenlehne mit integrierter Lordosenverstellung, Similarmechanik mit 32° Öffnungswinkel und stufenlos arretierbarer Rückenlehnenneigung für optimale Anpassung an den Benutzer
- Tiefenverstellbarer Schiebesitz erlaubt Anpassung an unterschiedliche Beinlängen
- Höhenverstellbare Nackenstütze mit schwarzem Leder bezogen
- Sitz- und Rückenlehne bewegen sich völlig körpersynchron
- Anpassung an unterschiedliche Benutzer-Gewichte ermöglicht die individuelle Federkrafteinstellung
- Permanente Abstützung des Rückens auch bei weit nach hinten geneigter Arbeitsposition
- Sedo-Lift-Mechanik sorgt für eine optimale Federung auch in der untersten Sitzposition
- Äußerst robuste Armlehnen für 24 h Einsatz
- Weiche Rollen für harte Böden
- GS geprüft
- British Standard
- Breite und Tiefe der Sitzfläche 470 x 400 mm
- Höhenverstellung der Nackenstütze 50 mm
- Breite und Höhe der Nackenstütze 360 x 150 mm

- **Technische Daten**
  - Similarmechanik ausgelegt auf ein Körpergewicht bis 200 kg
  - Rückenlehnenneigung bis 32°
  - Sitzhöhenverstellung von 420 – 515 mm
  - Armlehnenhöhenverstellung von 190 – 300 mm
  - Armlehnenbreitenverstellung 2 x 50 mm
  - Armlehnentiefenverstellung 80 mm
- **Material**
  - Set 2G8 schwarz 72%CraduraTM, 16% Schurwolle, 12% Cellulose
  - 150.000 Scheuertouren (Martindale)
  - DIN EN 1021-1/2
- **Farbe**
  - Stoff: Schwarz
  - Rollenfünffuß: schwarz
- **Lieferumfang**
  - 1 Leitstellenstuhl
- **Lieferzustand**
  - Vormontiert
- **Hinweis**
  - Für weiche Böden können auch harte Rollen bestellt werden.
  - Weitere Ausführungen und Bezüge auf Anfrage

ACC20005

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Mr. 24h, Stoff schwarz, Armlehnen, Kopfstütze	**00.350.073.9**	1 Stk.
Schutzüberzug für Nackenstütze	**00.350.074.9**	1 Stk.

Mit freundlicher Genehmigung der Sedus Stoll AG.
Die unberechtigte Benutzung ist nicht gestattet.

24/7

24/7 Leitstellenstuhl Operator

- Bewährter Leitstellenstuhl mit maximalerBewegungsfreiheit.
- Für ein Nutzergewicht bis 150 kg
- Similarmechanik mit verstärkten Federn
- Integrierter Schiebesitz(Verstellbereich von 400 bis 460 mm)
- Komfortables, verstärktes Sitzpolster,Sitzbreite 495 mm
- Integrierte Lordosenstütze, höhenverstellbar (80mm)
- Sedo-Lift-Mechanik(390 bis 520 mm Sitzhöhe),
- Robustes Stoffmaterial für 24-Stunden-Einsatz geeignet
- Similarmechanik mit Federkraftverstellung
- Weiche Rollen für harten Boden
- 3-D Armlehnen mit Softtouchauflagen
- Höhenverstellbare Nackenstütze mitschwarzem Lederimitat bezogen
- Schwarzer Aluminium-Rollenfünffuß
- Rückenlehne mit Membranbespannung oder gepolstert

- **Material**
  - Set 2G8 schwarz 72%CraduraTM, 16% Schurwolle, 12% Cellulose
  - 150.000 Scheuertouren (Martindale)
  - DIN EN 1021-1/2
- **Farbe**
  - Stoff: Schwarz
  - Rollenfünffuß: schwarz
- **Lieferumfang**
  - 1 Leitstellenstuhl
- **Lieferzustand**
  - Vormontiert
- **Hinweis**
  - Für weiche Böden können auch harte Rollen bestellt werden.
  - Weitere Ausführungen und Bezüge auf Anfrage

ACC20006

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Operator 24/7 Netz-Rückenlehne	**00.350.031.9**	1 Stk.
Operator 24/7 Polster-Rückenlehne	**00.350.035.9**	1 Stk.

ACC20052

Mit freundlicher Genehmigung der Sedus Stoll AG.
Die unberechtigte Benutzung ist nicht gestattet.

Bemaßung in mm:
B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge
HE = Anzahl genormte Höheneinheiten,1 HE = 44,45 mm
19"= 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)
VE = Verpackungseinheit
kg = Gewicht

Umrechnung:
1 inch = 25,4 mm
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

24/7

24/7 Leitstellenstuhl Recaro

- Für 24 Stunden Einsatz in Kontroll- und Überwachungsräumen, Einsatzleitzentralen und Flughafenkontrolltürmen
- Kopfstütze in Höhe und Neigung einstellbar
- Doppelluftkammer/Becken- Lumbalstütze
- Hochbelastbare Materialien beim Rahmenaufbau und bei den Bezugsstoffen
- Armlehnen nach oben wegklappbar und in der Neigung verstellbar
- Getestet auf höchste Belastung
- Rückenlehnenneigung verstellbar mittels beidseitig bedienbarem Handrad
- Hoher Sitzkomfort durch ergonomische Polsterung
- Hochbelastbare Mechanik mit Freischwingfunktion / Sitzneigung in 3 Positionen arretierbar
- Individuelle Gewichtseinstellmöglichkeit (ca. 60 - 150 kg)
- Extra starke Gasfeder für Höhenverstellung
- Extra großes Fußkreuz für Standstabilität
- Verstellbare Oberschenkelauflage
- Weiche Rollen für harte Böden
- GS geprüft
- British Standard

- **Technische Daten**
  - Breite und Höhe der Rückenlehne 520 x 620 mm
  - Breite und Tiefe der Sitzfläche 550 x 560 mm
  - Breite und Länge der Armlehnen 74 x 324 mm
  - Höhenverstellbereich der Kopfstütze 0 – 80 mm
  - Winkelverstellung der Kopfstütze 0 – 35°
- **Material**
  - Bezug: Kunstleder-Stoff
- **Farbe**
  - Bezug: Schwarz
  - Fußkreuz: Alu poliert
- **Lieferumfang**
  - 1 Leitstellenstuhl RECARO Guard L
  - 1 Schutzüberzug für Kopfstütze
- **Lieferzustand**
  - Montiert
- **Hinweis**
  - Für weiche Böden können harte Rollen bestellt werden

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Leitstellenstuhl Recaro Guard	**00.350.072.1**	1 Stk.

ACC20003

ACC20051

24/7

Leitstellenstuhl RH SECUR 24
24/7, Kopfstütze, Flip UPArmlehnen

- Komfortabel geschnittener Sitz aus der Automobilindustrie
- Ohne Kardanverlängerung
- 2 Wege mechanische Lordosenstütze
- Flip Up Armlehnen
- Weiche Rollen für harte Böden
- Stützende und verstellbare Kopfstütze
- Ergonomisch geformte Rückenlehne
- Lorddosenstütze parallel in Höhe und Tiefe verstellbar
- Extra dickes Sitzkissen
- Stabiler und robuster Kippmechanismus für ein dynamisches Sitzen
- Bedienelemente für Rechts- und Linkshänder

- **Technische Daten**
  - Sitzbreite 410 mm
  - Sitztiefe 435 mm
  - Rückenlehnenbreite 481 mm
  - Rückenlehnenhöhe 829 mm
- **Material/Farbe**
  - Bezug Leder (BC 12/Automobil/ Kunstleder) in Kombination mit Stoff Staccato schwarz mit 1.000.000 Scheuertouren nach Martindale
  - Fussgestell in poliertem Aluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Leitstellenstuhl
- **Lieferzustand**
  - Vormontiert
- **Hinweis**

  Viele weitere Ausstattungsmöglichkeiten
  - Harte Rollen für weiche Böden
  - Weitere Bezüge auf Anfrage
  - Schutzüberzug für Kopfstütze
  - 6-Wege Komfortkopfstütze
  - Sitztiefenverstellung 12 cm
  - Verschiedene Armlehnen
  - Optional mit Sitztiefenverstellung

ACC20000

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
RH SECUR 24	Mit Flip UP Armlehnen	**00.350.078.9**	1 Stk.

Bemaßung in mm:
B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge
HE = Anzahl genormte Höheneinheiten,1 HE = 44,45 mm
19"= 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)
VE = Verpackungseinheit
kg = Gewicht

Umrechnung:
1 inch = 25,4 mm
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

Professional

se:do

Zu den Besonderheiten von se:do zählen die leicht einstellbaren ergonomischen Funktionen, die auch bei wechselnden Benutzern immer einen gesunden Sitzkomfort ermöglichen. Der se:do verfügt über eine körpergerecht geformte Sitzmulde und eine höhenverstellbare Rückenlehne mit großem Öffnungswinkel, die in jeder Position angenehmen Halt bietet. Dazu trägt auch die Similarmechanik bei, die dafür sorgt, dass sich Sitz und Lehne stets synchron zum Körper bewegen. Zahlreiche weitere Einstellmöglichkeiten runden die ergonomischen Eigenschaften ab und sorgen für ein entspanntes Sitzgefühl - bei einem Körpergewicht bis 130kg.

- Rückenlehnen-Anlehndruck feinstufig einstellbar
- Integrierte Lordosenverstellung (80mm)
- Höhenverstellbare, hohe Rückenlehne (610 - 690 mm)
- Breite der Rückenlehne 465 mm
- Höhenverstellbare Kunststoffarmlehnen, (190 - 290 mm), lichte Weite 490 - 510 mm (Ausführunglabhängig)
- Stabiler Kunststoff Rollen-Fünffuß
- Similarmechanik mit Federkraft-Schnellverstellung
- Gasfeder mit mechanischer Tiefenfederung
- Sitztiefenverstellung (60mm), Ausführunglabhängig
- Einstellbare Sitzflächenneigung (4°)
- Komfortabel gepolsterte oder atmungsaktive Membranrückenlehne
- Weiche Rollen (Ø 65 mm) für harte Böden

Ebenfalls verfügbar als ableitfähiger Stuhl für den Einsatz an ESD-Arbeitsplätzen.

- **Material**
  - Wollstoff Fame F60999 schwarz 200.000 Scheuertouren (Martindale) DIN 4102:B2 (normalentflammbar) (Polster)
  - Selbsttragendes Polyester Gestrick (Membran)
  - Bei Ausführung ESD: Gaja Antistatic schwarz 2A1 100% Schurwolle 50.000 Scheuertouren (Martindale) DIN 4102:B2 (normalentflammbar)
  - Kunststoff Rollenfünffuß: Schwarz
- **Zertifikate**
  - GS-Zeichen der TÜV Rheinland LGA Products GmbH / DIN EN 1335
  - Ergonomie – Zertifikat der TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - Schadstoffgeprüft durch TÜV Rheinland LGA Products GmbH
  - QUALITY OFFICE Zertifikat
  - AGR Zertifikat
  - Fünf Jahre Garantie
- **Lieferumfang**
  - 1 Drehstuhl
- **Hinweis**
  - Für weiche Böden können auch harte Rollen bestellt werden
  - Weitere Ausführungen und Bezüge auf Anfrage

se:do Membran, mit Armlehnen ACC20007

se:do Polster, mit Armlehnen ACC20008

se:do auch als ESD verfügbare ACC20009

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Drehstuhl se:do	Membran, ohne Armlehnen	**00.350.061.9**	1 Stk.
Drehstuhl se:do	Membran, Armlehnen	**00.350.062.9**	1 Stk.
Drehstuhl se:do	Polster, ohne Armlehnen	**00.350.063.9**	1 Stk.
Drehstuhl se:do	Polster, Armlehnen	**00.350.064.9**	1 Stk.
Drehstuhl se:do	Polster, ohne Armlehnen, ESD	**00.350.065.9**	1 Stk.
Drehstuhl se:do	Polster, Armlehnen, ESD	**00.350.066.9**	1 Stk.

Mit freundlicher Genehmigung der Sedus Stoll AG.
Die unberechtigte Benutzung ist nicht gestattet.

Meeting

Besprechungs- und Besucherstühle

- Hochwertige Besucherstühle für Besprechungsräume und Lagezentren
- Stapelbar
- Schwarzes Freischwinger-Stahlgestell aus Ø 25 mm Rundrohr
- Schwarzes Vierfuß-Stahlgestell aus Ø 22 mm Rundrohr
- Kunststoffgleitern
- Beim Freischwinger Armlehnen aus Kunststoff

- **Material**
  - Set 2G8 schwarz 72% CraduraTM, 16% Schurwolle, 12% Cellulose
  - 150.000 Scheuertouren (Martindale)
  - DIN EN 1021-1/2

- **Farbe**
  - Stoff: Schwarz
  - Rahmen: schwarz

- **Lieferumfang**
  - 1 Besucherstuhl

- **Lieferzustand**
  - Montiert

- **Hinweis**
  - Für glatte Böden können auch Filzgleiter bestellt werden.
  - Weitere Ausführungen und Bezüge auf Anfrage

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Besucherstuhl Freischwinger mit Armlehnen	**00.350.032.9**	1 Stk.
Besucherstuhl 4-Fuß ohne Armlehnen	**00.350.037.9**	1 Stk.

ACC20012

ACC20053

Bemaßung in mm:
B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge
HE = Anzahl genormte Höhen-einheiten,1 HE = 44,45 mm
19"= 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)
VE = Verpackungseinheit
kg = Gewicht

Umrechnung:
1 inch = 25,4 mm
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

Mit freundlicher Genehmigung der Sedus Stoll AG.
Die unberechtigte Benutzung ist nicht gestattet.

knürr
World of control rooms

knuerr-consoles.com | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2024 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

09.991.116.0.000001 • MKA4LODEcons Rev.9-01/2024