KNÜRR ELICON® VC / VC-E

51 bis 62

MODULARE ARBEITSPLATZSYSTEME

Ob in der Videoüberwachung, im Disponenten-Bereich, Engineering oder Elektroniklabor – unser umfassendes Produktprogramm bietet **optimale Lösungen für einen individuellen, ergonomischen und effizienten Arbeitsplatz.**

Die **Modulbauweise** ermöglicht vielfältige Konfigurationen und garantiert höchste Flexibilität. Tischkombinationen können auch nachträglich jederzeit und ohne großen Aufwand ergänzt oder verändert werden.

Hochwertigste Materialien in Form von Aluminium-Strangpressprofilen in Kombination mit Aluminium-Druckgussauslegern garantieren **maximale Stabilität und Standfestigkeit.**

Ergonomische Details erleichtern die tägliche Arbeit reduzieren Gesundheitsrisiken .

Ein **umfassendes Zubehör-Programm** ergänzt die Knürr-Elicon-Arbeitsplatzsysteme: Flachbildschirmhalter, PC- und 19“-Container, Arbeitsplatzbeleuchtung, praktische Ablage-Ebenen, Kabelführungselemente, und weiteres Zubehör.

Knürr Elicon®VC-E

Elektrisch höhenverstellbarer Sitz-Steh Arbeitsplatz

Intelligente Kabelführung
Verdeckte vertikale Kabelführung im Seitenteil, von innen und außen zugänglich

Hochwertige Tischplatten
in Tiefe 800 und 900mm, linear oder curved Version

Modulares Konsolensystem
Gestellbreiten von 1200mm – 2000mm

Normenkonform
Zertifizierte Gebrauchstauglichkeit und Ergonomie des Produkts basierend auf DIN 33419 / EN ISO 15537 und DIN EN 527-1

Maximale Stabilität
Aluminium-Strangpressprofil mit Aluminium-Druckgussausleger für höchste Standfestigkeit

Standardfarben:

.A RAL7035
Lichtgrau

.B Nelson Oak
Holzdekor

Moderne Farbgestaltung
Grundgestell in RAL 9006 Weißaluminium, Tischplatte wahlweise in RAL 7035 Lichtgrau oder Nelson Oak Holzdekor

Einfache Monitoranbindung
Höchste Flexibilität durch stabile und frei positionier- und einstellbare Monitor-Gelenkarme

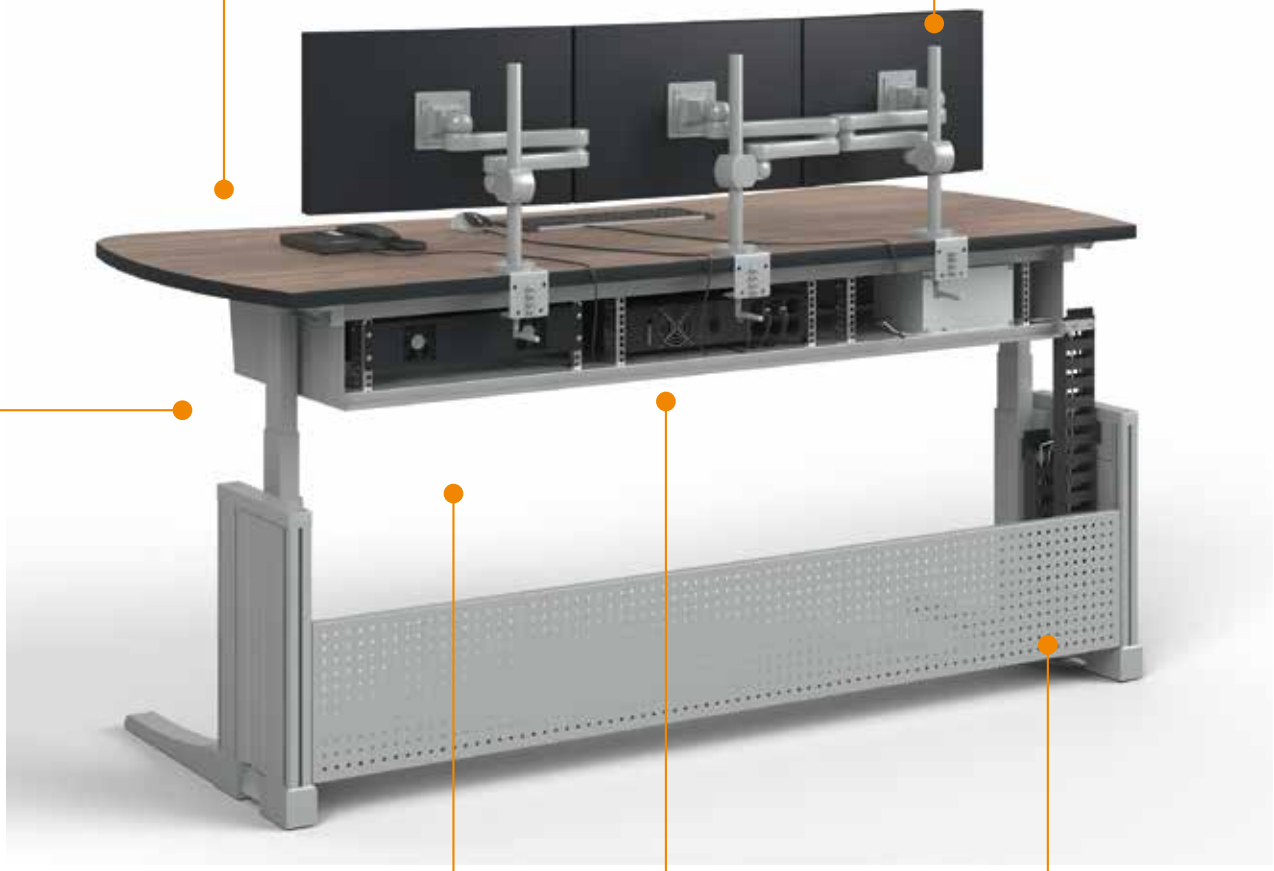

Komfortable Höhenverstellung
Elektrisch höhenverstellbar von 650 -1250mm

Flatpack
für reduziertes Transportvolumen

Großräumiges KVM-Ready Technikmodul
mit bis zu 3x3HE 19“ Einbau zur einfachen und betriebssicheren Installation von KVMs, Dosenleisten, Switches, o.ä.

Design Rückwand
für optimale Querstabilität und als Sichtschutz

Knürr Elicon®VC

Höheneinstellbar (VC),
in Kombination mit
höhenverstellbarer
Ausführung (VC-E)

Knürr Elicon VC-E Modul
(Linear)

Knürr Elicon VC Modul
(Linear und 90° Eckteil)

Einfache Verkettung
von elektrisch höhenverstellbaren (VC-E) und höheneinstellbaren (VC) Konsolen

Höheneinstellbarkeit
im 20-mm-Raster von 640–760 mm

Standardfarben:

.A RAL7035
Lichtgrau

.B Nelson Oak
Holzdekor

Zukunftssichere Modularität
Erweitern Sie eine bestehende Tischreihe, modifizieren Sie Ihre bestehende Installation oder ergänzen Sie diese mit neuem Zubehör.
Das modulare Design und die multifunktionalen T-Nuten lassen Ihnen alle Optionen für zukünftige Upgrades.

Einfache Montage
Schnell und einfach vor Ort zu montieren

Optionale Rückwände
für VC Konsolen garantieren ein einheitliches Design

Hochwertige Energiekette
zur sicheren und komfortablen Kabelführung vom VC-E Seitenteil zur Kabelwanne

Intelligente Kabelführung
Verdeckte vertikale Kabelführung im VC Seitenteil, von innen und außen zugänglich

Großräumige Kabelwanne
Volle Zugänglichkeit, bei Bedarf mit optionalem Sichtschutz durch frontseitige Abdeckungen und steckbarer Rückwand

Knürr Elicon® VC-E Seitenteile
Elektrisch höhenverstellbar

- Höhenverstellbereich: 650mm - 1250mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC-E Arbeitsebenen zu verwenden

- **Material / Oberfläche**
  - Aluminium Strangpressprofil mit Aluminium Druckgussausleger und Kopfstück
  - Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe**
  - RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - Ausführung links und rechts: 1 Seitenteil mit Hubsäule, Hubsäulenverkleidung und Kabelkanalabdeckungen
  - Ausführung mitte: 1 Seitenteil mit 2 Hubsäulen, Hubsäulenverkleidungen und Kabelkanalabdeckungen
- **Lieferzustand**
  - Komplett vormontiert

H	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
590	800	Seitenteil links	**04.265.130.7**	1 Stk.
590	800	Seitenteil rechts	**04.265.131.7**	1 Stk.
590	800	Seitenteil mitte	**04.265.132.7**	1 Stk.

Seitenteil links CON20115

Seitenteil rechts CON20116

Seitenteil mitte CON20117

Maximale Variabilität garantiert!

Individuelle Verkettungsmöglichkeiten zwischen **VC-E** Und **VC** Modulen

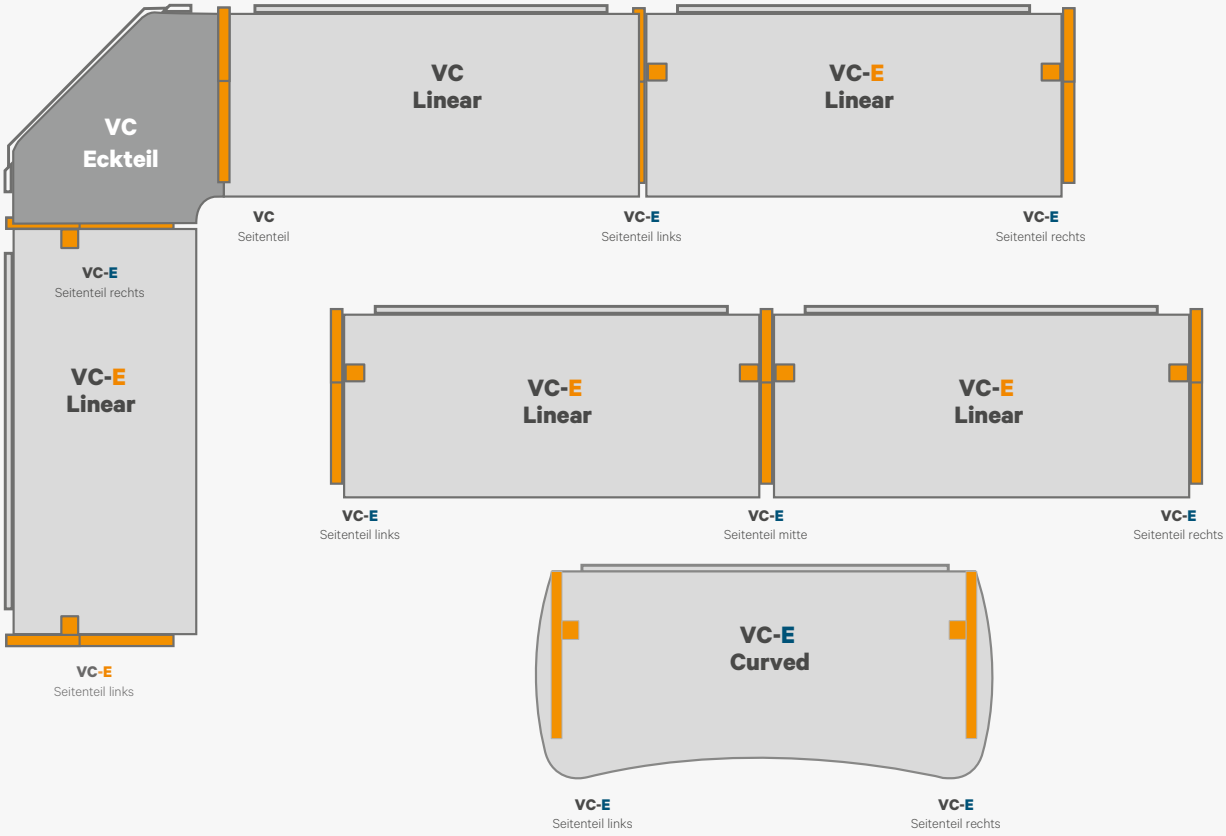

CON20122

Knürr Elicon® VC-E Arbeitsebenen
Curved

- Als Einzeltisch
- Höhenverstellbereich: 650mm - 1250mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC-E Seitenteilen zu verwenden

- **Belastbarkeit**
  - 1200N (statische Flächenlast)

- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Branschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck Schicht pressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
  - Ausleger, Kabelwanne und Rückwand: Stahlblech, pulverbeschichtet

- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    .A RAL7035 Lichtgrau oder
    .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile:
    RAL9006 Weißaluminium

- **Lieferumfang**
  - 1 Arbeitsebene mit KVM-Technikmodul und 19" Profilen
  - 1 Steuereinheit für elektrische Höhenverstellung
  - 1 Energiekette
  - 1 Rückwand unten

- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed

CON20118

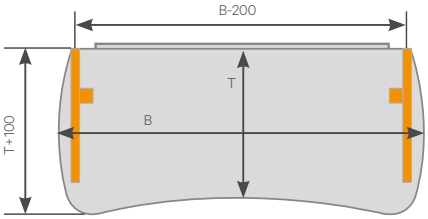

Gestellbreite = B-200mm

CON20119

B	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1400	800	Curved	**04.265.023.x**	1 Stk.
1600	800	Curved	**04.265.024.x**	1 Stk.
1800	800	Curved	**04.265.025.x**	1 Stk.
2000	800	Curved	**04.265.026.x**	1 Stk.
2200	800	Curved	**04.265.027.x**	1 Stk.
1400	900	Curved	**04.265.033.x**	1 Stk.
1600	900	Curved	**04.265.034.x**	1 Stk.
1800	900	Curved	**04.265.035.x**	1 Stk.
2000	900	Curved	**04.265.036.x**	1 Stk.
2200	900	Curved	**04.265.037.x**	1 Stk.

Knürr Elicon® VC-E Arbeitsebenen
Linear

- Als Einzeltisch oder in Verkettung
- Höhenverstellbereich: 650mm - 1250mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC-E Seitenteilen zu verwenden

- **Belastbarkeit**
  - 1200N (statische Flächenlast)

- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Branschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck Schicht pressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
  - Ausleger, Kabelwanne und Rückwand: Stahlblech, pulverbeschichtet

- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    .A RAL7035 Lichtgrau oder
    .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile:
    RAL9006 Weißaluminium

- **Lieferumfang**
  - 1 Arbeitsebene mit KVM-Technikmodul und 19" Profilen
  - 1 Steuereinheit für elektrische Höhenverstellung
  - 1 Energiekette
  - 1 Rückwand unten

- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed

CON20120

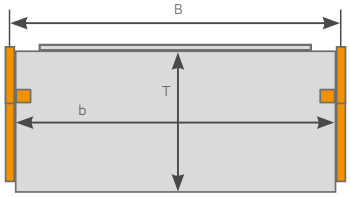

CON20121

B	T	b	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1200	800	1142	Linear	**04.265.003.x**	1 Stk.
1400	800	1342	Linear	**04.265.004.x**	1 Stk.
1600	800	1542	Linear	**04.265.005.x**	1 Stk.
1800	800	1742	Linear	**04.265.006.x**	1 Stk.
2000	800	1942	Linear	**04.265.007.x**	1 Stk.
1200	900	1142	Linear	**04.265.013.x**	1 Stk.
1400	900	1342	Linear	**04.265.014.x**	1 Stk.
1600	900	1542	Linear	**04.265.015.x**	1 Stk.
1800	900	1742	Linear	**04.265.016.x**	1 Stk.
2000	900	1942	Linear	**04.265.017.x**	1 Stk.

Bemaßung in mm:
B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge
HE = Anzahl genormte Höheneinheiten;1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)
VE = Verpackungseinheit
kg = Gewicht

Umrechnung:
1 inch = 25,4 mm
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

Knürr Elicon® VC Seitenteil
Höheneinstellbar

- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 640–760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC Arbeitsebenen zu verwenden

- **Material / Oberfläche**
  - Aluminium Strangpressprofil mit Aluminium Druckgussausleger und Kopfstück
  - Verkleidungsteile Stahlblech, pulverbeschichtet

- **Farbe**
  - RAL9006 Weißaluminium

- **Lieferumfang**
  - 1 Seitenteil mit Kabelkanalabdeckungen

- **Lieferzustand**
  - Komplett vormontiert

CON20123

H	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
500	800	Seitenteil	**04.265.120.7**	1 Stk.

Knürr Elicon® VC Arbeitsebenen
Linear

- Als Einzeltisch oder in Verkettung
- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 640–760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC Seitenteilen zu verwenden

- **Belastbarkeit**
  - 1200N (statische Flächenlast)

- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Branschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck-Schichtpressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
  - Ausleger, Kabelwanne und Rückwand: Stahlblech, pulverbeschichtet

- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    .A RAL7035 Lichtgrau oder
    .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile:
    RAL9006 Weißaluminium

- **Lieferumfang**
  - 1 Arbeitsebene KVM- Technikmodul und 19" Profilen

- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed

CON20120



B	T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1200	800	Linear	**04.265.103.x**	1 Stk.
1400	800	Linear	**04.265.104.x**	1 Stk.
1600	800	Linear	**04.265.105.x**	1 Stk.
1800	800	Linear	**04.265.106.x**	1 Stk.
2000	800	Linear	**04.265.107.x**	1 Stk.
1200	900	Linear	**04.265.113.x**	1 Stk.
1400	900	Linear	**04.265.114.x**	1 Stk.
1600	900	Linear	**04.265.115.x**	1 Stk.
1800	900	Linear	**04.265.116.x**	1 Stk.
2000	900	Linear	**04.265.117.x**	1 Stk.

Bestellen Sie bei Elicon-VC-Arbeitsebenen die Rückwand für den Fußbereich separat!

Bemaßung in mm:
B = Breite
H = Höhe
T = Tiefe
h = Einbauhöhe
t = Nutztiefe
L = Länge
HE = Anzahl genormte Höheneinheiten;1 HE = 44,45 mm
19" = 482,6 mm, (geeignet für 19"-Einbau nach DIN 41494)
VE = Verpackungseinheit
kg = Gewicht

Umrechnung:
1 inch = 25,4 mm
1 pound = 453,6 g

Ersetzen Sie „x" durch die Endziffer Ihrer Farbwahl

Knürr Elicon® VC Arbeitsebenen (90° + 45°)
Eckteile

- Höheneinstellbarkeit im 20-mm-Raster von 640–760 mm
- Nur in Kombination mit Elicon VC Seitenteilen zu verwenden

- **Belastbarkeit**
  - 1200N (statische Flächenlast)

- **Material / Oberfläche**
  - Tischplatte: Dreischicht-Gütespanplatte FP / Y E1, Ausführung Branschutzklasse B2
  - Tischplattenbelag: Hochdruck Schicht pressstoffplatte (HPL)
  - Umleimer: ABS
  - Ausleger, Kabelwanne und Rückwand: Stahlblech, pulverbeschichtet

- **Farbkombination**
  - Tischplatte:
    .A RAL7035 Lichtgrau oder
    .B Nelson Oak Holzdekor
  - Umleimer: Schwarzgrau
  - Blechteile:
    RAL9006 Weißaluminium

- **Lieferumfang**
  - 1 Arbeitsebene mit horizontalem Kabelkanal

- **Lieferzustand**
  - Vormontiert, flat packed

T	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
800	90° Eckteil	**04.265.140.x**	1 Stk.
800	90° Wand-eckteil	**04.265.141.x**	1 Stk.
900	90° Eckteil	**04.265.142.x**	1 Stk.
900	90° Wand-eckteil	**04.265.143.x**	1 Stk.
800	45° Eckteil	**04.265.144.x**	1 Stk.
900	45° Eckteil	**04.265.145.x**	1 Stk.

90° 45°



CON20124

CON20137

90° 45°



CON20125

CON20138

Knürr Elicon® VC Rückwände
Fußbereich

- **Material / Oberfläche**
  - Stahlblech, pulverbeschichtet

- **Farbe**
  - RAL9006 Weißaluminium

- **Lieferumfang**
  - 1 Rückwand mit Befestigungsmaterial

- **Lieferzustand**
  - Satzweise

B	H	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1200	300	Gerade	**04.265.153.7**	1 Stk.
1400	300	Gerade	**04.265.154.7**	1 Stk.
1600	300	Gerade	**04.265.155.7**	1 Stk.
1800	300	Gerade	**04.265.156.7**	1 Stk.
2000	300	Gerade	**04.265.157.7**	1 Stk.
	300	90° Eckteil	**04.265.160.7**	1 Stk.
	300	45° Eckteil	**04.265.159.7**	1 Stk.

Technikcontainer

- Technikcontainer zum rückseitigen Anbau an dem Elicon VC/E Systemtisch.
- Mit herausnehmbarer perforierter Blechverkleidung und seitlichen Kabeleinführungsmöglichkeiten.
- Kabel können verdeckt vom Doppelboden in den Container geführt werden und von dort in die Kabelketten zur Arbeitsebene.

- **Nutzmaße**
  - Lichte Tiefe: 200 mm
  - Lichte Höhe: 550 mm

- **Material / Oberfläche:**
  - Dreischicht-Gütespan Holzkorpus, Stahlblech Rückwand, ähnl. RAL 9006 Weißaluminium

B	Bestell-Nr.	VE
1200	**04.265.243.7**	1 Stk.
1400	**04.265.244.7**	1 Stk.
1600	**04.265.245.7**	1 Stk.
1800	**04.265.246.7**	1 Stk.
2000	**04.265.247.7**	1 Stk.

Knürr Elicon® VC/VC-E Verkleidungssatz für Kabelwanne

- **Material / Oberfläche**
  - Stahlblech, pulverbeschichtet
- **Farbe**
  - RAL9006 Weißaluminium
- **Lieferumfang**
  - 1 Rückwand
  - Montagematerial

B	H	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
1200	200	Gerade	**04.265.163.7**	1 Stk.
1400	200	Gerade	**04.265.164.7**	1 Stk.
1600	200	Gerade	**04.265.165.7**	1 Stk.
1800	200	Gerade	**04.265.166.7**	1 Stk.
2000	200	Gerade	**04.265.167.7**	1 Stk.
	200	90° Eckteil	**04.265.170.7**	1 Stk.
	200	45° Eckteil	**04.265.174.7**	1 Stk.

CON20127



Schnittzeichnung Kabelwanne

Knürr Elicon® -Rechner-Halterung Seitlich

- Links, rechts oder beidseitig am Vertikalprofil montierbar (sowohl innen als auch außen) in beliebiger Höhe
- Breitenverstellbar (165 - 265 mm)

- **Material / Oberfläche**
  - Stahlblech, antistatisch pulverbeschichtet, Struktur
- **Farbe**
  - RAL 9006 Weissaluminium
- **Belastbarkeit**
  - 250 N (statische Flächenlast)
- **Hinweis**
  - Die unterste Montageposition beträgt 80 mm (minimale Bodenfreiheit)
- **Lieferumfang**
  - 1 Rechnerablage
  - Montagematerial
- **Lieferzustand**
  - Satzweise

B	H	T	Bestell-Nr.	VE
			04.208.078.7	1 Stk.

CON20129

Knürr Elicon® VC/VC-E Adapterwinkel für PC-Halter

- Für eine stirnseitige Montage am Elicon-Profil zusätzlich zur Rechnerhalterung 04.208.078.7 benötigt!

- **Farbe**
  - RAL 9006 Weissaluminium

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Für stirnseite Montage	**04.265.179.7**	1 Stk.

CON20130

Die passende Monitorbefestigung finden Sie ab **Seite 189**

knürr
World of control rooms

Knürr Elicon® VC/VC-E – Horizontaler Kabelkanal

- Set mit 2 Kabeltrassen für getrenntes Kabelrouting
- Optimiert für die Querverkabelung, z.B. bei Aufstellung in Reihen oder wenn kein Doppelboden vorhanden ist.
- Flexible Positionierung und einfache Montage durch Einhängen der Kabeltrassen

* erfordert bei Elicon® VC zusätzlich die Rückwand im Fußbereich

- **Material / Oberfläche**
  - Stahl galvanisiert, Stahlblech pulverbeschichtet
- **Lieferumfang**
  - 2 horizontale Kabeltrassen
  - 2 Befestigungswinkel mit Einhänglaschen
  - Montagematerial
- **Lieferzustand**
  - als Set

Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Kabelkanal-Set horizontal B1200	**04.265.253.7**	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B1400	**04.265.254.7**	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B1600	**04.265.255.7**	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B1800	**04.265.256.7**	1 Stk.
Kabelkanal-Set horizontal B2000	**04.265.257.7**	1 Stk.

VC / VC-E Monitorebenen

- Wahlweise als höhenfixe oder elektrisch höhenverstellbare Ausführung (150mm Verstellweg)
- Mit stabiler Verschraubung und zusätzlicher Klemmung an der Tischplatte
- Mit funktionaler und stabiler IM TFT Schiene sowie horizontaler Kabelführung
- Einseitige Energiekette zur sicheren vertikalen Kabelführung

- **Farbe**
  - RAL9006,weißaluminium

- **Lieferumfang**
  - 1 Monitorebene mit Befestigungsmaterial
  - 1 Set Kabelführungen horizontal
  - 1 Energiekette

  Zusätzlich bei elektrisch höhenverstellbarer Version:
  - 1 Steuerelektronik und 1 Bedienteil
- **Lieferzustand**
  - Satzweise

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	VE
Monitorebene 1200 Hfix 1 Ebene	Höhenfix	**04.265.273.7**	1 Stk.
Monitorebene 1400 Hfix 1 Ebene	Höhenfix	**04.265.274.7**	1 Stk.
Monitorebene 1600 Hfix 1 Ebene	Höhenfix	**04.265.275.7**	1 Stk.
Monitorebene 1800 Hfix 1 Ebene	Höhenfix	**04.265.276.7**	1 Stk.
Monitorebene 2000 Hfix 1 Ebene	Höhenfix	**04.265.277.7**	1 Stk.
Monitorebene 1200 Hfix 2 Ebenen	Höhenfix	**04.265.283.7**	1 Stk.
Monitorebene 1400 Hfix 2 Ebenen	Höhenfix	**04.265.284.7**	1 Stk.
Monitorebene 1600 Hfix 2 Ebenen	Höhenfix	**04.265.285.7**	1 Stk.
Monitorebene 1800 Hfix 2 Ebenen	Höhenfix	**04.265.286.7**	1 Stk.
Monitorebene 2000 Hfix 2 Ebenen	Höhenfix	**04.265.287.7**	1 Stk.
Monitorebene 1200 HV 1 Ebene	Höhenverstellbar	**04.265.263.7**	1 Stk.
Monitorebene 1400 HV 1 Ebene	Höhenverstellbar	**04.265.264.7**	1 Stk.
Monitorebene 1600 HV 1 Ebene	Höhenverstellbar	**04.265.265.7**	1 Stk.
Monitorebene 1800 HV 1 Ebene	Höhenverstellbar	**04.265.266.7**	1 Stk.
Monitorebene 2000 HV 1 Ebene	Höhenverstellbar	**04.265.267.7**	1 Stk.

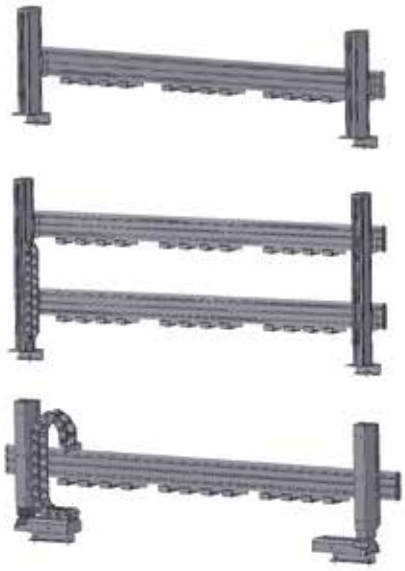

knürr
World of control rooms

knuerr-consoles.com | **Knürr GmbH**, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2024 Knürr GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Knürr® und das Knürr logo sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der Firma Knürr GmbH. Alle anderen Namen und Logos auf die Bezug genommen wird, sind Handelsnamen, Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der entsprechenden Eigner. Trotz größter Sorgfalt hinsichtlich Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt Knürr GmbH keine Verantwortung für die Inhalte und weist alle Haftung für Schäden zurück, die aus der Verwendung der abgedruckten Informationen, aus Fehlern oder Auslassungen entstehen. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

09.991.116.0.000001 • MKA4LODEcons Rev.9-01/2024