

Knürr Ergocon® Circular

Knürr Ergocon® 90

Knürr Ergocon® 120

Knürr Ergocon® 150

Knürr Ergocon® 180



LA CONSOLE ULTIME 24/7 POUR LES ENVIRONNEMENTS CRITIQUES

Avec ses quatre nouvelles consoles - Ergocon® 90, Ergocon® 120, Ergocon® 150 et Ergocon® 180 - Knürr propose la toute dernière génération de consoles pour les applications exigeantes 24/7 dans les salles de contrôle et les postes de commande.

La forme circulaire spéciale garantit une distance de vision toujours égale par rapport aux écrans et est parfaitement adaptée aux technologies les plus récentes, comme les grands écrans larges 32:10 curved. Les possibilités de réglage multidimensionnelles sur trois axes (hauteur du plateau, hauteur de l'écran et distance de vision) garantissent la meilleure ergonomie possible.

Il existe des solutions pour des domaines d'application individuels et une intégration parfaite des appareils grâce à un vaste choix de modèles de consoles. En combinaison avec Knürr Ergocontrol, un réglage individuel par utilisateur est proposé. Ce concept Free-Seating garantit une ergonomie efficace du poste de travail.

Grâce à leur longue expérience dans le domaine de l'équipement des centres de contrôle critiques pour les missions, les experts en postes de travail de Knürr conçoivent des postes de travail BOS parfaitement adaptés pour les pompiers, les services de secours, la protection civile, la police ainsi que pour les centrales de sécurité privées.



Knürr Ergocon® 90




Intégration de Dicon

- Modules d'alimentation et de données à équiper individuellement pour une connexion simple d'équipements informatiques tels que clavier, souris, téléphone, écran tactile, ...


Plateaux de table de haute qualité

- Revêtement HPL extrêmement résistant, toujours dans une version bicolore raffinée. Dans la partie arrière, il est parfaitement assorti aux présentoirs avec un décor foncé.
- Avec un plan de travail continu ou déporté.
- Encadré par le chant ergonomique et robuste Knürr-ErgoSoft.

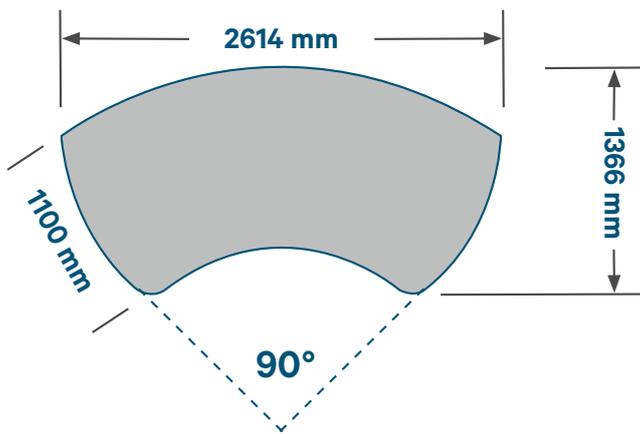

Conforme aux normes

- DIN EN ISO 11064 : Conception ergonomique des postes de contrôle.
- La norme DIN EN 527 définit des types de postes de travail avec des prescriptions minimales pour la plage de réglage :
Type A : min. 650 à 1.250 mm

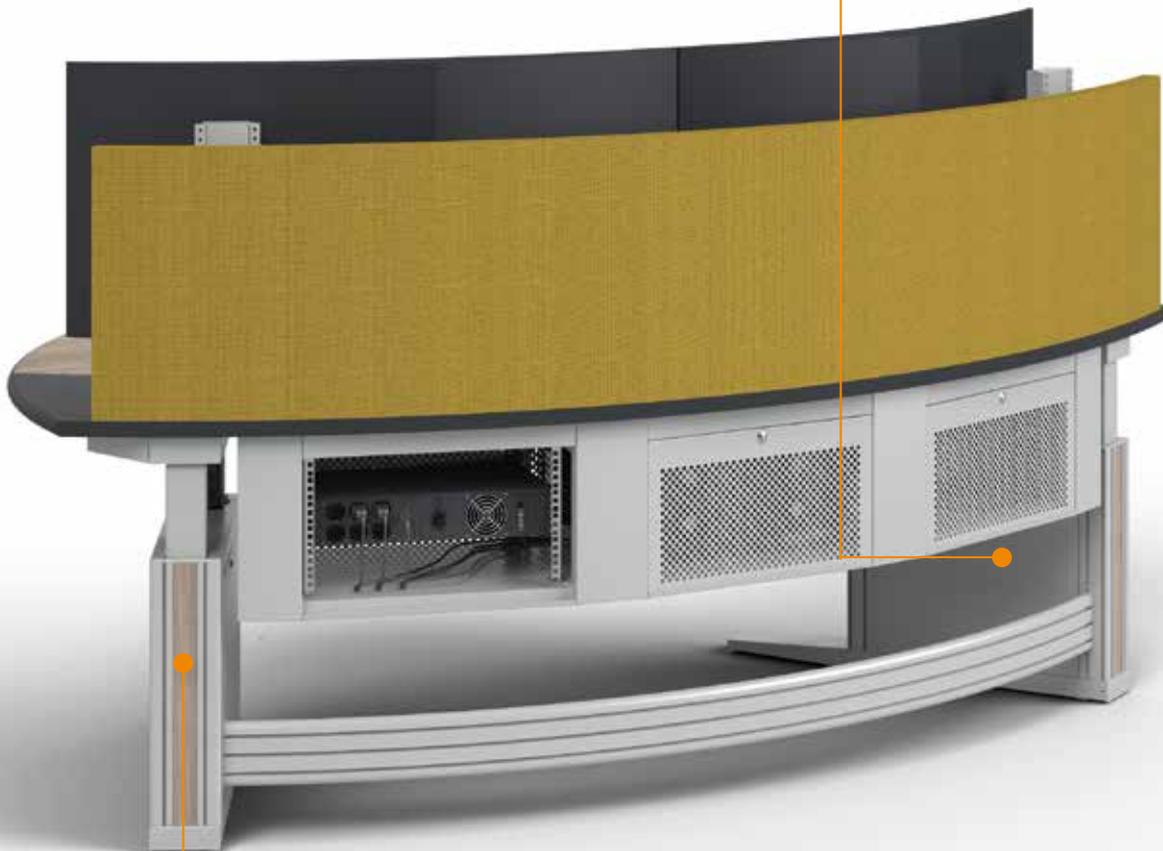

Stabilité et design


Piètement stable en C pour un espace maximal pour les jambes. Bandes design en option dans le profilé en aluminium extrudé pour une personnalisation en couleur.

Knürr Ergocon® 120




Extensible individuellement avec des conteneurs techniques

L'installation peut être équipée en option des deux côtés de des conteneurs techniques 19 pouces peuvent être ajoutés. En outre, il est également possible d'installer un conteneur de bureau avec une Personal Docking Station (sur le côté droit). représenté) peut être ajouté.

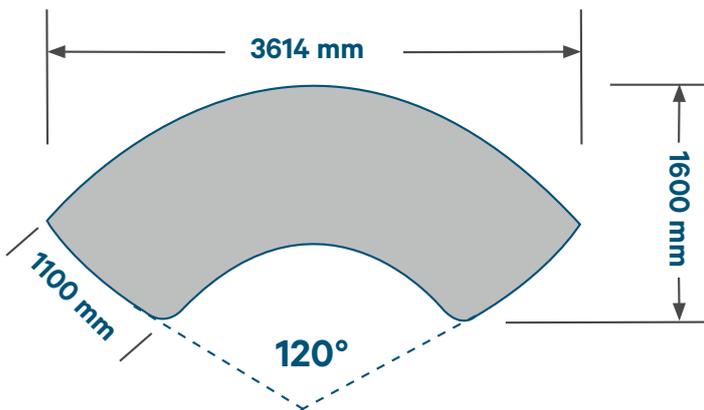

Connexion sécurisée au moniteur

Flexibilité maximale grâce aux moniteurs à 1 ou 2 étages. Rails pour écrans, au choix également réglables en hauteur et en profondeur par moteur électrique.

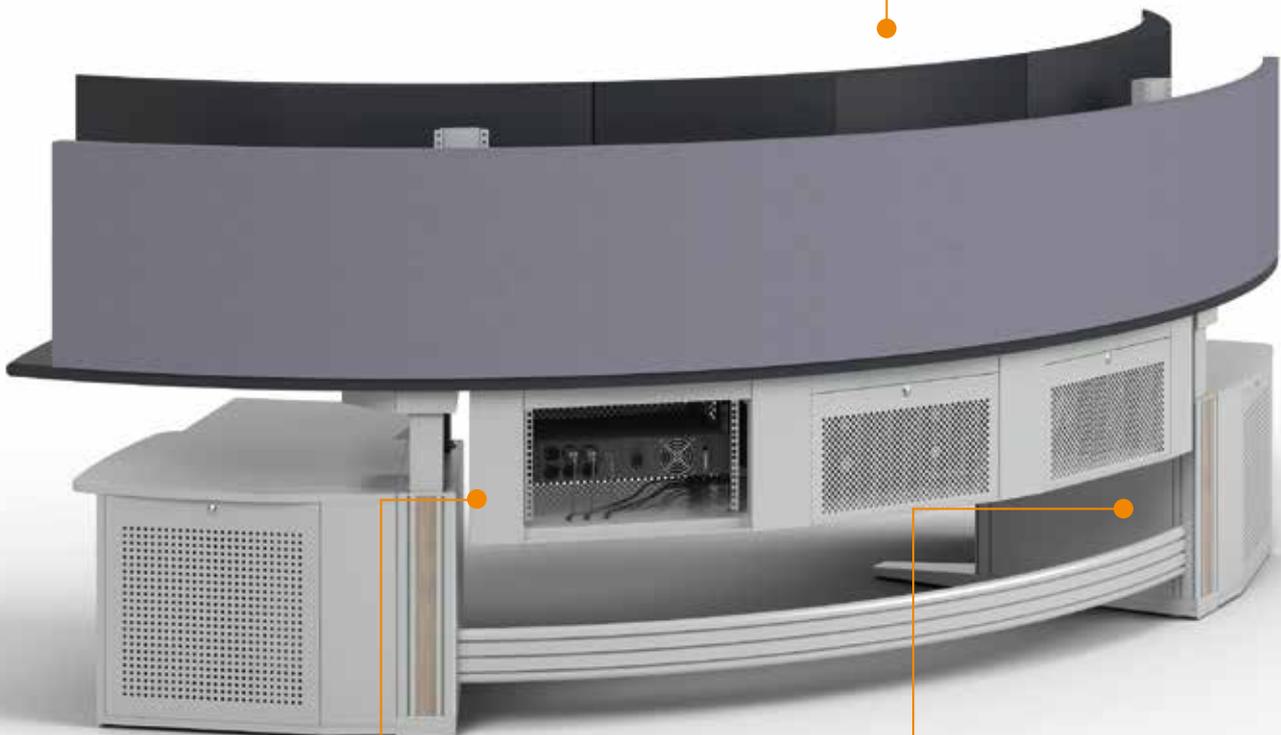

Système passif intégré Concept de ventilation

Garantit un maximum de Sécurité contre les pannes des composants informatiques.

Gestion intelligente des câbles


Grand espace de rangement dissimulé passage vertical des câbles dans la partie latérale, accessible de l'intérieur et de l'extérieur.

Knürr Ergocon® 150



Tout en vue


La conception circulaire spéciale de la console garantit une distance de vision constante par rapport aux écrans, ce qui permet de travailler encore plus confortablement.

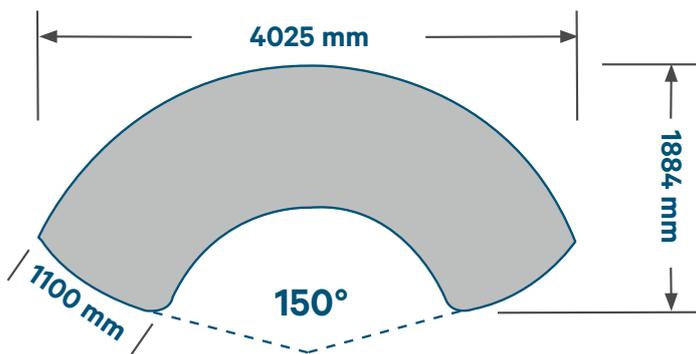

Système modulaire Système de consoles

Nous vous proposons des solutions hautement personnalisées, spécialement adaptées à vos besoins. Nos consoles circulaires Knürr Ergocon® sont disponibles en quatre tailles différentes :

- Ergocon® 90
- Ergocon® 120
- Ergocon® 150
- Ergocon® 180

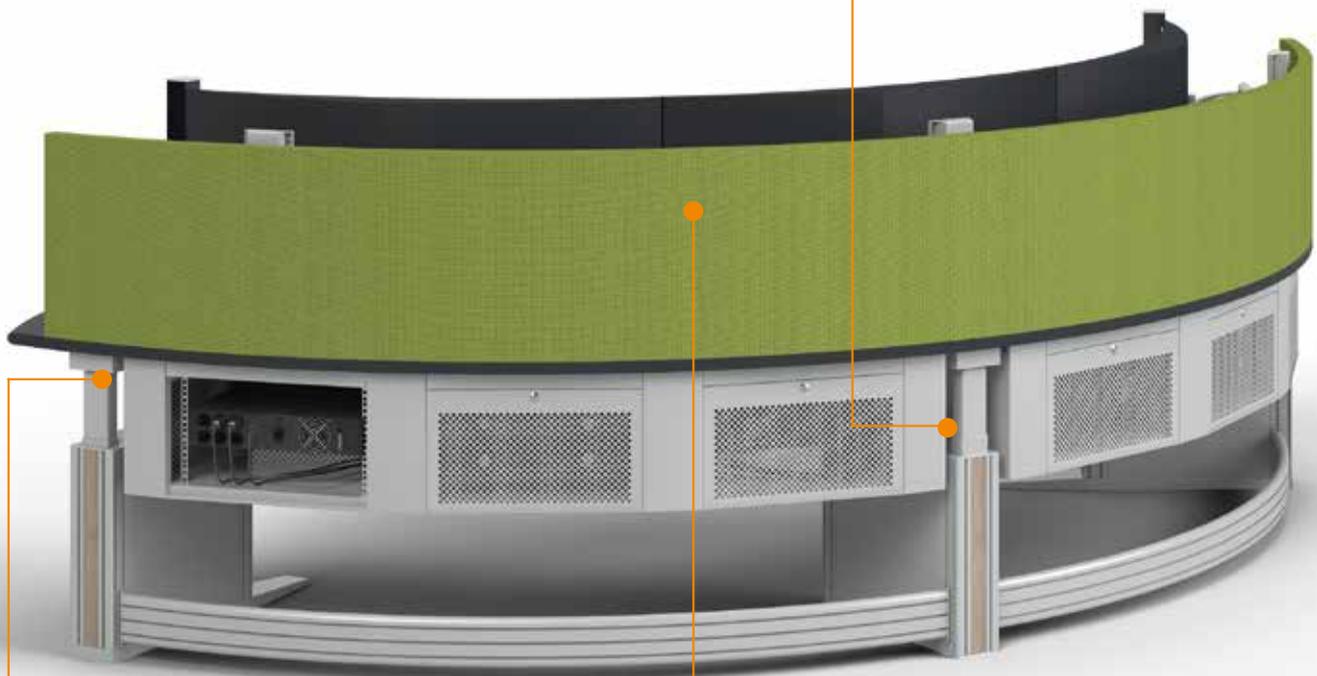

Réglage confortable de la hauteur

Le réglage en hauteur du plan de travail et du moniteur est particulièrement facile à manipuler grâce à la fonction de mémoire de série. De plus, le réglage en profondeur Knürr permet d'adapter individuellement la distance de vision.

Acoustique


Des packs acoustiques adaptés à chaque taille de système Ergocon sont disponibles. Ils couvrent élégamment l'arrière derrière les moniteurs et permettent un accès rapide à la technique en cas de besoin. Ces packs offrent une grande efficacité acoustique et garantissent ainsi un fonctionnement sûr et concentré dans la salle de contrôle ainsi que dans le poste de commande.

Knürr Ergocon® 180




Stabilité maximale

Le système circulaire Ergocon® de Knürr avec la "rounded aluminum mold technology" garantit une stabilité maximale tout en disposant d'un design élancé et élégant. et élégant.

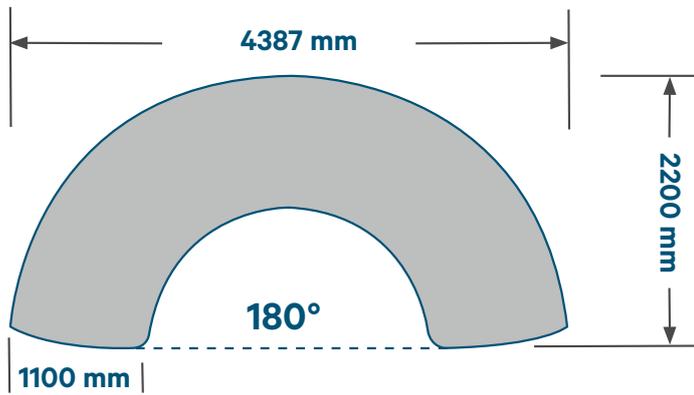

Des couleurs modernes

Les couleurs modernes des consoles Knürr Ergocon® comprennent un châssis de base dans la couleur RAL 9006, aluminium blanc. Les plateaux sont disponibles en différents décors, tandis que des bandes design en option sur les parties latérales apportent une touche de style supplémentaire.

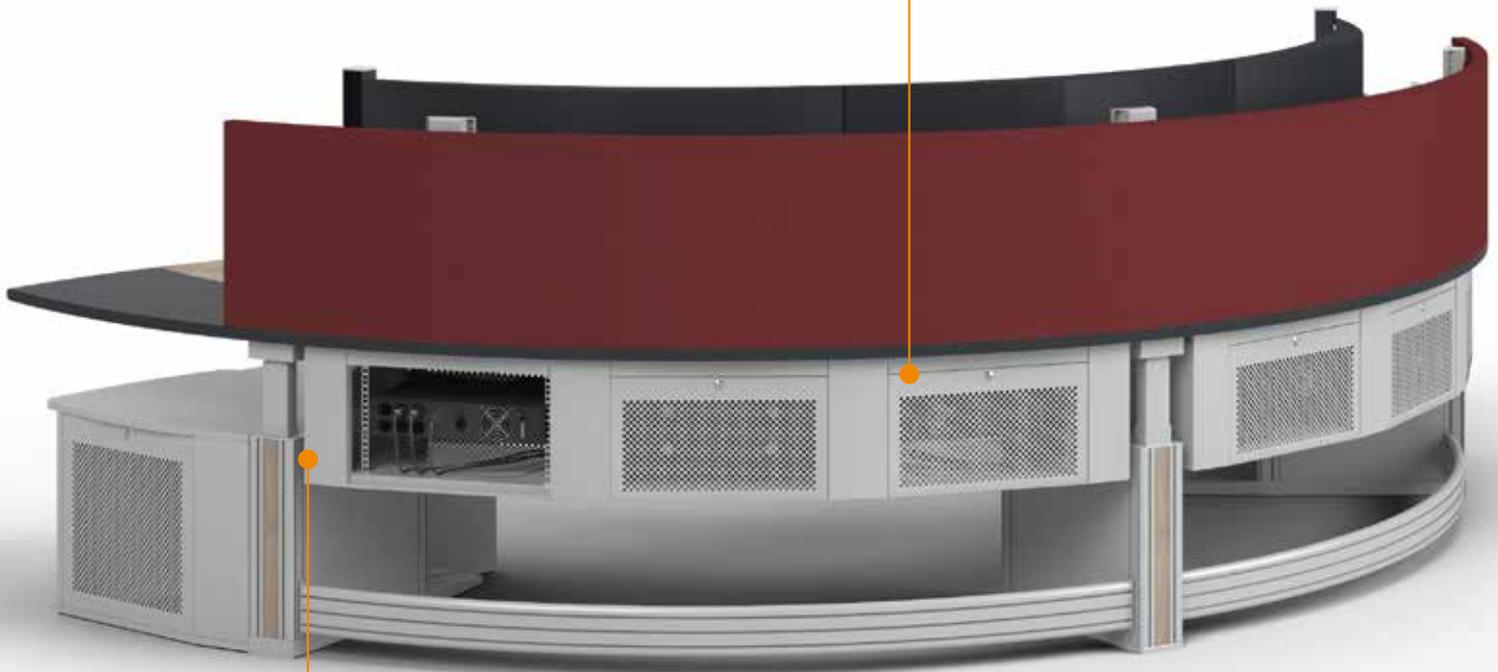

Support technique KVM-Ready

Le socle technique est compatible KVM et offre un espace de montage allant jusqu'à 6x6U 19 pouces pour les modèles Ergocon 150 et 180, ce qui permet une intégration parfaite des commutateurs KVM, des PC SFF, des distributeurs de courant, des systèmes de gestion des câbles ainsi que de nombreux autres accessoires.

Knürr Ergocon® 90
Knürr Ergocon® 120
Knürr Ergocon® 150
Knürr Ergocon® 180

Configurateur



Le nombre de possibilités est tout simplement convaincant !

Grâce à la référence configurable, vous avez accès à plus de 330 variations pour créer une configuration personnalisée. En outre, l'utilisation de modules d'accessoires vous permet d'étendre chaque console de manière flexible.

Vous avez la possibilité de personnaliser la console parfaite pour vos besoins. Avec la fonction KVM-Ready et des conteneurs

techniques 19" supplémentaires, il existe des plateaux de table en version continue ou déportée. En outre, vous pouvez opter pour différents niveaux d'écran, jusqu'au niveau d'écran à 2 rangées avec réglage de la profondeur et des modules Dicon équipés.

À l'aide du **tableau de configuration Knürr Ergocon®**, vous pouvez vous-même composer votre console individuelle.

N° de pièce :

04.500.



Largeurs de base	Forme du plateau	Support du moniteur	Couleur
M = Knürr Ergocon® 90 KVM-Ready	2 = Courbe	0 = sans	A = RAL 7035
N = Knürr Ergocon® 120 KVM-Ready	3 = Courbe, deux niveaux	1 = H-Fix un niveau	B = Chêne Nelson
O = Knürr Ergocon® 150 KVM-Ready		2 = H-Fix deux niveaux	C = Pin noir
P = Knürr Ergocon® 180 KVM-Ready		3 = H-A un niveau	D = Effet granit bronze
		4 = H-A deux niveaux	E = Hêtre
		5 = H/D-A un niveau	F = Érable
		6 = H/D-A deux niveaux	

Exemple de configuration (voir l'image à gauche) :

Angle du plan de travail : 120°, KVM ready, support technique
 Plateau : courbe, un niveau
 Support du moniteur : hauteur/profondeur réglables, un niveau
 Couleur du plateau : Chêne Nelson



Largeurs de base	Forme du plateau	Support du moniteur	Couleur
N	2	5	B



Largeurs de base

04.500.N25.B

Zubehör

Knürr Ergocon® 90

Knürr Ergocon® 120

Knürr Ergocon® 150

Knürr Ergocon® 180

Conteneur de bureau

Conteneur 19

Murs acoustiques / paquet acoustique

Conteneur de bureau

- Spécialement conçu pour être installé devant le conteneur 19"
 - Ouvert à l'arrière avec des éléments de connexion
 - Tiroir étroit en haut (120mm) avec préparation pour recevoir le bac d'insertion / le compartiment de docking
 - Grand tiroir en bas (360mm) avec porte-boissons pour 2 bouteilles PET de 1,5L
 - Fonction Softclose
- **Matériau / surface**
 - Corps et panneau supérieur : Panneau de particules de bois triple couche FP/Y version E1, classe de résistance au feu B2, revêtement direct RAL9006 aluminium blanc
 - Bac à tiroirs : tôle d'acier laquée
 - **Données techniques**
 - Façades de tiroirs en finition bois et couleur décorative assortie (au choix)
 - Poignées en arc de cercle : Métal
- **Dimensions**
 - Largeur : 510mm
 - Hauteur : 540mm
 - Profondeur : 450mm

W	H	D	Versión	Référence	UE
x	x	x	Caisson fixe Chêne Nelson	04.501.095.B	1 unité
x	x	x	Caisson fixe Pin noir	04.501.095.C	1 unité
x	x	x	Caisson fixe Hêtre	04.501.095.E	1 unité
x	x	x	Caisson fixe Érable	04.501.095.F	1 unité
x	x	x	Caisson fixe RAL9006 aluminium blanc	04.501.095.H	1 unité
x	x	x	Bac d'insertion / docking	04.508.395.7	1 unité



Conteneur de bureau face avant



Caisson 19" face arrière

Conteneur 19

- Caisson 19" à monter sur le côté de la partie latérale Knürr Ergocon®
- Paroi arrière en tôle perforée amovible à l'avant et à l'arrière avec Push-Lock (au choix également verrouillable)
- 2 cadres de montage 19" pour montage horizontal- montage 19" vertical et horizontal
- Profondeur d'insertion max. 515mm, réglable au pas de 25mm
- **Matériau / surface**
 - Corps et plateau supérieur : panneau de particules de bois triple couche FP/Y E1, classe de résistance au feu B2, revêtement

direct, tôle d'acier peinte par poudrage, RAL9006 aluminium blanc

- **Dimensions**
 - Largeur : 750mm
 - Hauteur : 540mm
 - Profondeur : 640mm
- **Inclus dans la livraison**
 - 1 conteneur 19"
 - 2 niveaux 19" pour le montage de l'écrou-cage



Face avant du conteneur 19

Version	Référence	UE
Caisson 19" - gauche	04.501.093.7	1 unité
Caisson 19" - droit	04.501.094.7	1 unité

Murs acoustiques / Paquet acoustique

- Murs acoustiques absorbant le son
- Version ultralégère
- Épaisseur de paroi de 10 mm
- Pas de produits chimiques (ignifuges, etc.) contient selon les critères DIBt
- **Couleur**
 - Gris foncé gris (Autres couleurs disponibles sur demande)
- **Coefficient d'absorption acoustique selon la norme DIN EN ISO 354 dans les fréquences**
 - 125 Hz comme 0,4
 - 250 Hz comme 0,18
 - 500 Hz comme 0,53
 - 1000 Hz comme 0,81
 - 2000 Hz comme 0,86
 - 4000 Hz comme 0,85
- **Dimensions par module**
 - Largeur : 1200mm
 - Hauteur : 600mm
- **Inclus dans la livraison**
 - 1 kit composé de parois acoustiques et de supports (voir nombre de modules)



Murs acoustiques / Paquet acoustique

Version	Modules	Référence	UE
Kit acoustique Ergocon 90	2 Modules	04.303.750.9	1 unité
Kit acoustique Ergocon 120	3 Modules	04.303.751.9	1 unité
Kit acoustique Ergocon 150	4 Modules	04.303.752.9	1 unité
Kit acoustique Ergocon 180	5 Modules	04.303.753.9	1 unité

Dimensions en mm : W = largeur
 H = hauteur
 D = profondeur
 h = hauteur d'installation
 t = profondeur utilisable
 L = longueur

RU = nombre de hauteurs standard
 unités.1 RU = 44,45 mm
 19" = 482,6 mm, (convient à une installation 19" conforme à DIN 41494)
 UE = unité d'emballage
 kg = poids

Conversion : 1 pouce = 25,4 mm
 1 livre = 453,6 g

Remplacer « x » par le dernier chiffre de votre choix de couleur



knuerr-consoles.com | Knürr GmbH, Mariakirchener Straße 38, 94424 Arnstorf, Germany ID-Nr. DE 363797731

© 2024 Knürr GmbH. Tous droits réservés. Knürr®, le logo Knürr et Knürr sont des marques déposées ou commerciales de Knürr GmbH. Tous les noms et logos mentionnés sont des noms de produits, des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Même si toutes les précautions ont été prises pour garantir l'exactitude et l'exhaustivité des informations figurant dans le présent document, Knürr GmbH ne saurait être tenu responsable et décline toute responsabilité concernant les préjudices résultant de l'utilisation de ces informations ou concernant toute erreur ou omission. Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis.